


Цепной привод ELTRAL KS 30/40

Усилие открывания/закрывания: 300 Н

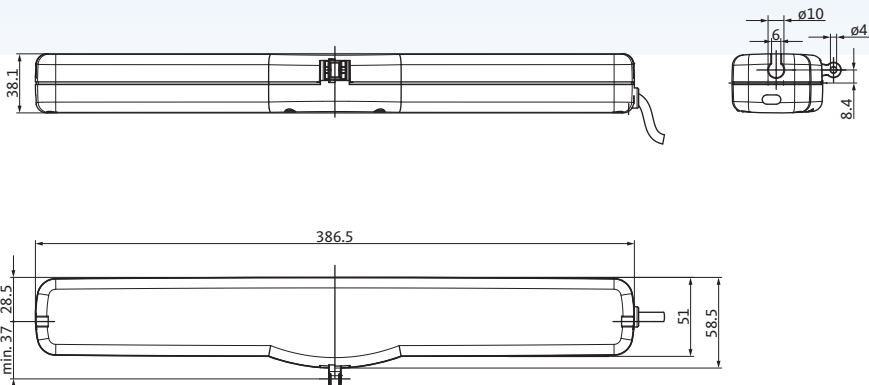

Свойства продукта

- Экономичная и эффективная модель привода
- Компактный размер
- Интегрированный микропроцессорный блок управления
- Синхронный режим работы двух приводов
- Автоматическое выключение
- Независим от размера перекрытия створки
- Комплексная защита от перегрузки
- Устанавливается на створку небольшой высоты от 250 мм
- Регулируемая величина открывания
- Пластиковый корпус
- Быстрая и простая установка с помощью шаблона, входящего в комплект

Технические характеристики

Привод	ELTRAL KS 30/40
Напряжение питания	110 / 230 V AC $\pm$ 15%
Усилие открывания/закрывания	300 N / 300 N
Рабочий ток	0.12 A
Скорость открывания/заурывания	9 мм/с
Запирающие усилие	1000 N
Соединитеотный кабель ^[1]	2 м, 3-жильный (Solo) / 2.5 м, 5-жильный (Synchro)

Тяговое усилие/ время отк./ общая длина

цепь [мм]	Тяговое Усилие [N]	Время [с]	Общая длина [мм]
200	300	22	386.5
300	250	33	386.5
400	200	44	386.5

[1] Кабель специальной длины, поставляется по запросу


Цепной привод ELTRAL KS 30/40

Название	Состав	Длина цепи	Артикул
ELTRAL KS 30/40 – Solo	1 цепной привод	200 мм	K-17433-00-0-*
		300 мм	
		400 мм	
Название	Состав	Длина цепи	Артикул
ELTRAL KS 30/40 – Synchro	2 цепных привода	200 мм	K-17435-02-0-*
		300 мм	
		400 мм	

Примечание: монтажный кронштейн, комплекты для стандартных решений входят в комплект поставки
Монтажный кронштейн комплекты для специальных применений должны быть заказаны отдельно (см след. стр.)
*= Цвет покрытия: 1 = Серебро (RAL 7047), 6 = Черный (RAL 9004), 7 = Белый (RAL 9003)

Цепной привод ELTRAL KS 30/40 с управлением по радиоканалу

Усилие открывания/закрывания: 300 Н

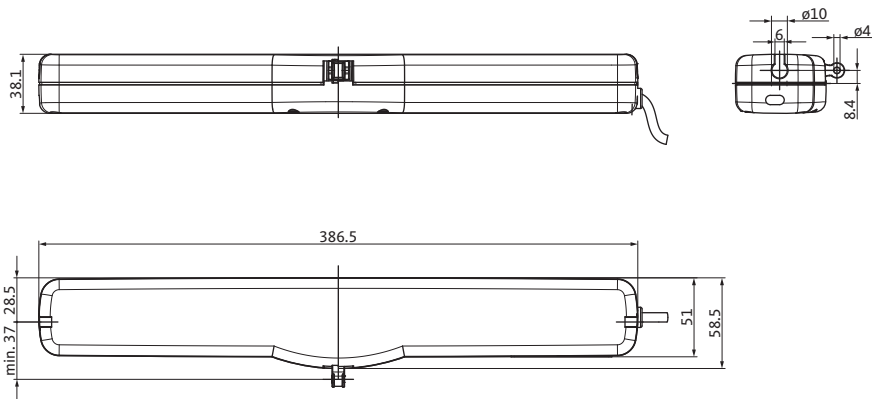

Свойства продукта

- С интегрированным радиоприемником
- Управление или дистанционным пультом, или кнопкой управления вентиляцией
- Компактный размер
- Интегрированный микропроцессорный блок управления
- Автоматическое выключение
- Независим от размера перекрытия створки
- Комплексная защита от перегрузки
- Устанавливается на створку небольшой высоты от 250 мм
- Регулируемая величина открывания
- Пластиковый корпус
- Быстрая и простая установка с помощью шаблона, входящего в комплект

Технические характеристики

Привод	ELTRAL KS 30/40
Напряжение питания	110 / 230 В AC $\pm$ 15%
Усилие открывания/закрывания	300 Н / 300 Н
Рабочий ток	0.16 А
Скорость открывания/закрывания	10 мм/с
Усилие закрывания	1000 Н
Соединительный кабель ^[1]	2 м, 3-жильный

Тяговое усилие/ время отк./ общая длина


Цепь [мм]	Тяговое усилие [N]	Время [с]	Общая длина [мм]
200	300	20	386.5
300	250	30	386.5
400	200	40	386.5

[1] Кабель специальной длины поставляется по запросу

Цепной привод ELTRAL KS 30/40 с управлением по радиоканалу^[1]

Наименование	Состав	Длина цепи	Артикул
ELTRAL KS 30/40 radio – Solo	1 цепной привод	200 мм	K-19045-00-0-*
		300 мм	
		400 мм	

[1] Дистанционный пульт управления по радиоканалу, поставляется отдельно

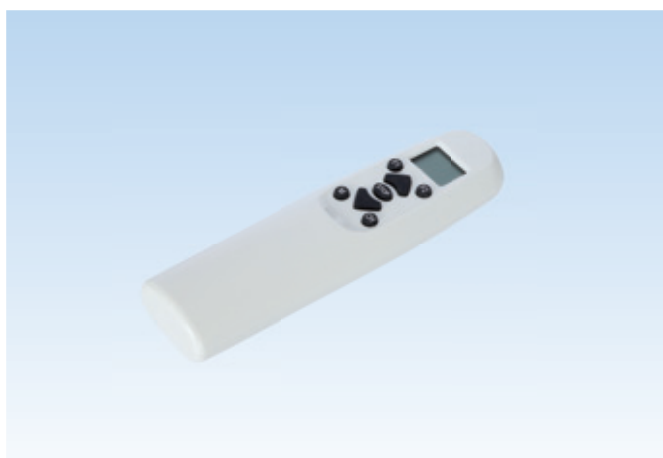

Дистанционный пульт управления по радиоканалу

- Многоканальный радиопульт дистанционного управления приводом или группой цепных приводов ELTRAL KS 30/40 радио
- С микропроцессорным управлением
- С дисплеем для
 - Функции
 - Состояние передачи
 - Уровень заряда батареи
- Радиус передачи: около 50 м
- Размеры (Ш x В x Г): 38.5 x 145 x 22.5 мм

Информация для заказа


Наименование	Артикул
Дистанционный радиопульт	K-19046-00-0-0

Примечание: монтажный кронштейн, комплекты для стандартных решений входят в комплект поставки
Монтажный кронштейн комплекты для специальных применений должны быть заказаны отдельно (см след. стр.)


*= Цвет покрытия: 1 = Серебро (RAL 7047), 6 = Черный (RAL 9004), 7 = Белый (RAL 9003)

Цепной привод ELTRAL KS 30/40 , Цепной привод KS 30/40 радио


Набор кронштейнов

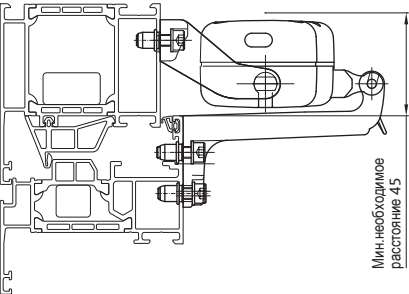

Устанока на раму | Отидная внутрь | Алюминиевый профиль

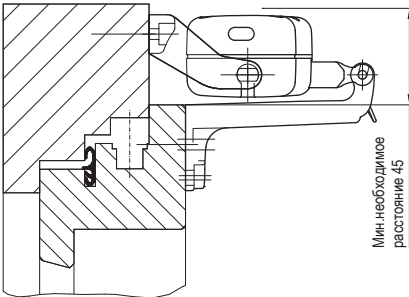

Устанока на створку | Отидная внутрь | Дерево

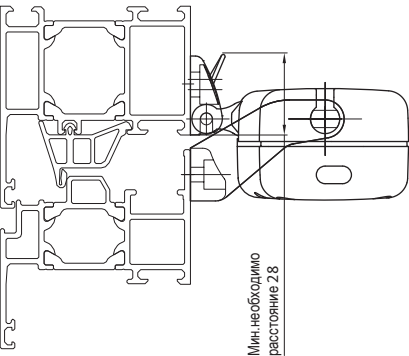

Устанока на раму | Отидная внутрь | Алюминиевый профиль

Цкпной привод KS 30/40 набор кронштейнов

Установка на раму (FI)

для откидных и верхне-подвесных створок , открывание внутрь

Установка / Артикул	
Установеа на	Артикул
Алюминий / Дерево / ПВХ ^[1]	Входит в комплект поставки

Минимальный размер створки в зависимости длины открывания цепи			
Длина цепи [мм]	200	300	400
Минимальная высота створки [мм]	600	1100	1500

Цепной привод KS 30/40 набор кронштейнов

Установка на створку (SI)

для откидных створок, открывание внутрь

Установка на раму (FI)

для верхне-подвесных створок , открывание внутрь

Установка / Артикул	
Установеа на	Order number
Алюминий / Дерево / ПВХ ^[1]	Входит в комплект поставки

Минимальный размер створки в зависимости длины открывания цепи			
Длина цепи [мм]	200	300	400
Минимальная высота створки SI [мм]	400	650	900
Минимальная высота створки FI [мм]	250	350	450

* = Цвет покрытия : 1 = Серебро (RAL 7047), 6 = Черный (RAL 9004), 7 = Белый (RAL 9003)

[1] Без фиксирующих шурупов