



SP107E Bluetooth LED Музыкальный контроллер.


1. Установи на смартфон приложение «LED Chord». (Доступны версии для iOS и Android).
2. Включи на смартфоне bluetooth.
3. Запусти приложение.
4. В открывшемся меню выбери контроллер SP107E, затем включи устройство.

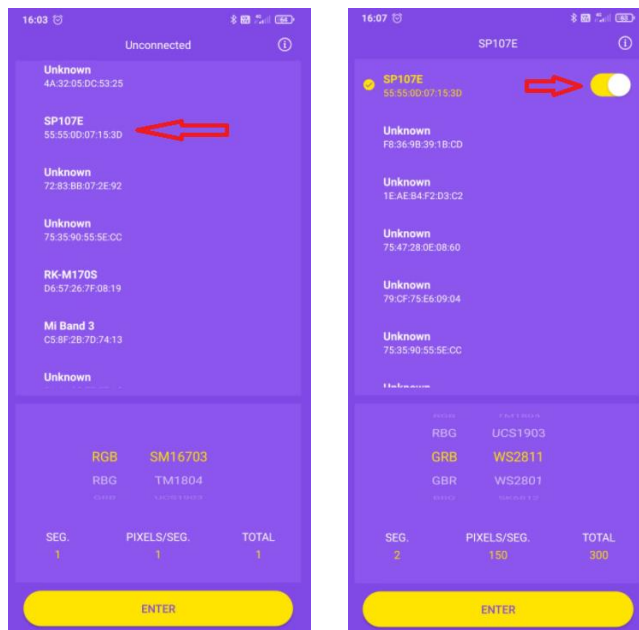

5. Выбери тип светодиодной ленты - GRB WS2811.

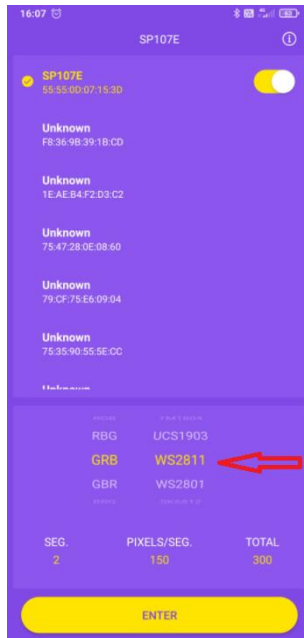


6. Установи количество сегментов SEG = 4, количество пикселей на сегмент PIXELS/ SEG рассчитывается по формуле «Количество светодиодов / количество сегментов» т.е. если в светодиодной ленте 240 диодов, то PIXELS/ SEG Будет равен 240/4=60.

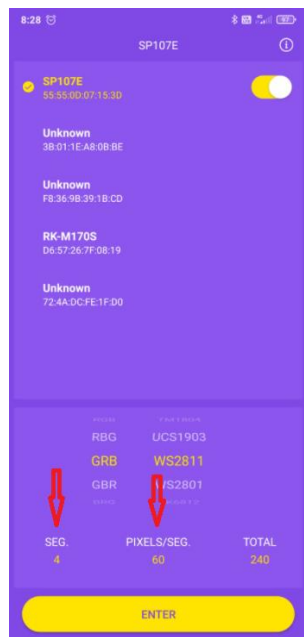



7. Если количество диодов не кратно четырём, то округляй в большую сторону, т.е. если в светодиодной ленте 213 диодов, то PIXELS/ SEG будет равен $213/4=53,25$ ставь 54.
8. Нажми ENTER для входа в меню управления, выбери вкладку см. рис.



9. Выставь яркость на максимум, скорость на 80%.

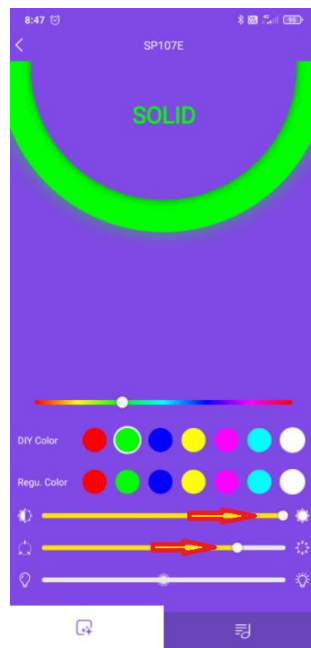

10. Переключи режим SOLID на AUTO. В этом режиме будет вращаться циферблат.

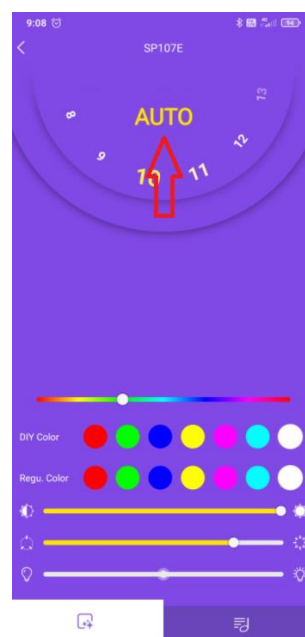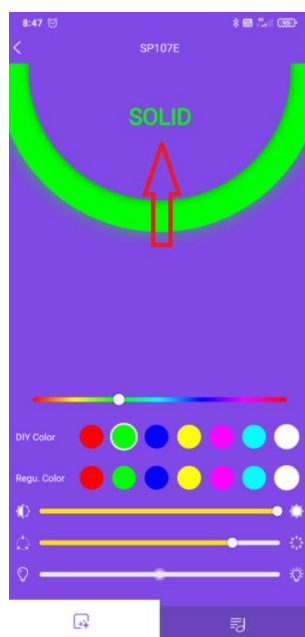

11. Проверь работоспособность диодов и выйди из приложения.