

Петля дверная подшипниковая трехсекционная (ППД-3)

Петля подшипниковая предназначена для установки на алюминиевые двери. Данное крепление петель исключает провисание конструкции, а эксцентриковые регулировки облегчают процесс монтажа. Подшипник, используемый в конструкции петли, предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Исполнение - трехсекционная, на вес створки до
Расстояние между осями крепежа -

150 кг
62, 5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости
в вертикальной плоскости
по прижиму

+/- 3мм
+/- 3мм
+/- 0,5мм


Крепление петель: для профилей с термовставкой - анкерные винты; для профилей без термовставки - винты, вворачиваемые в закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.

Петли ППД-3, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно.

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.


Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

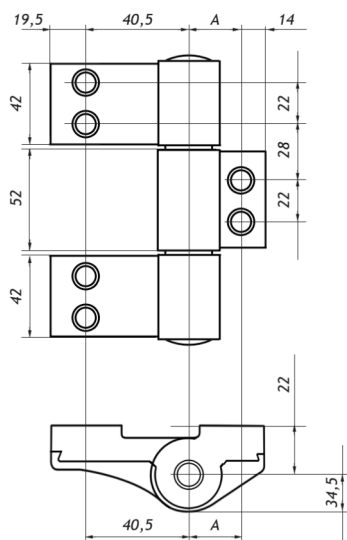

ППД-3		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ППД-3	22	0,48


УЗЕЛ УСТАНОВКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ПЕТЕЛЬ АНКЕРНЫМ ВИНТОМ

Производство и реализация фурнитуры
для светопрозрачных конструкций

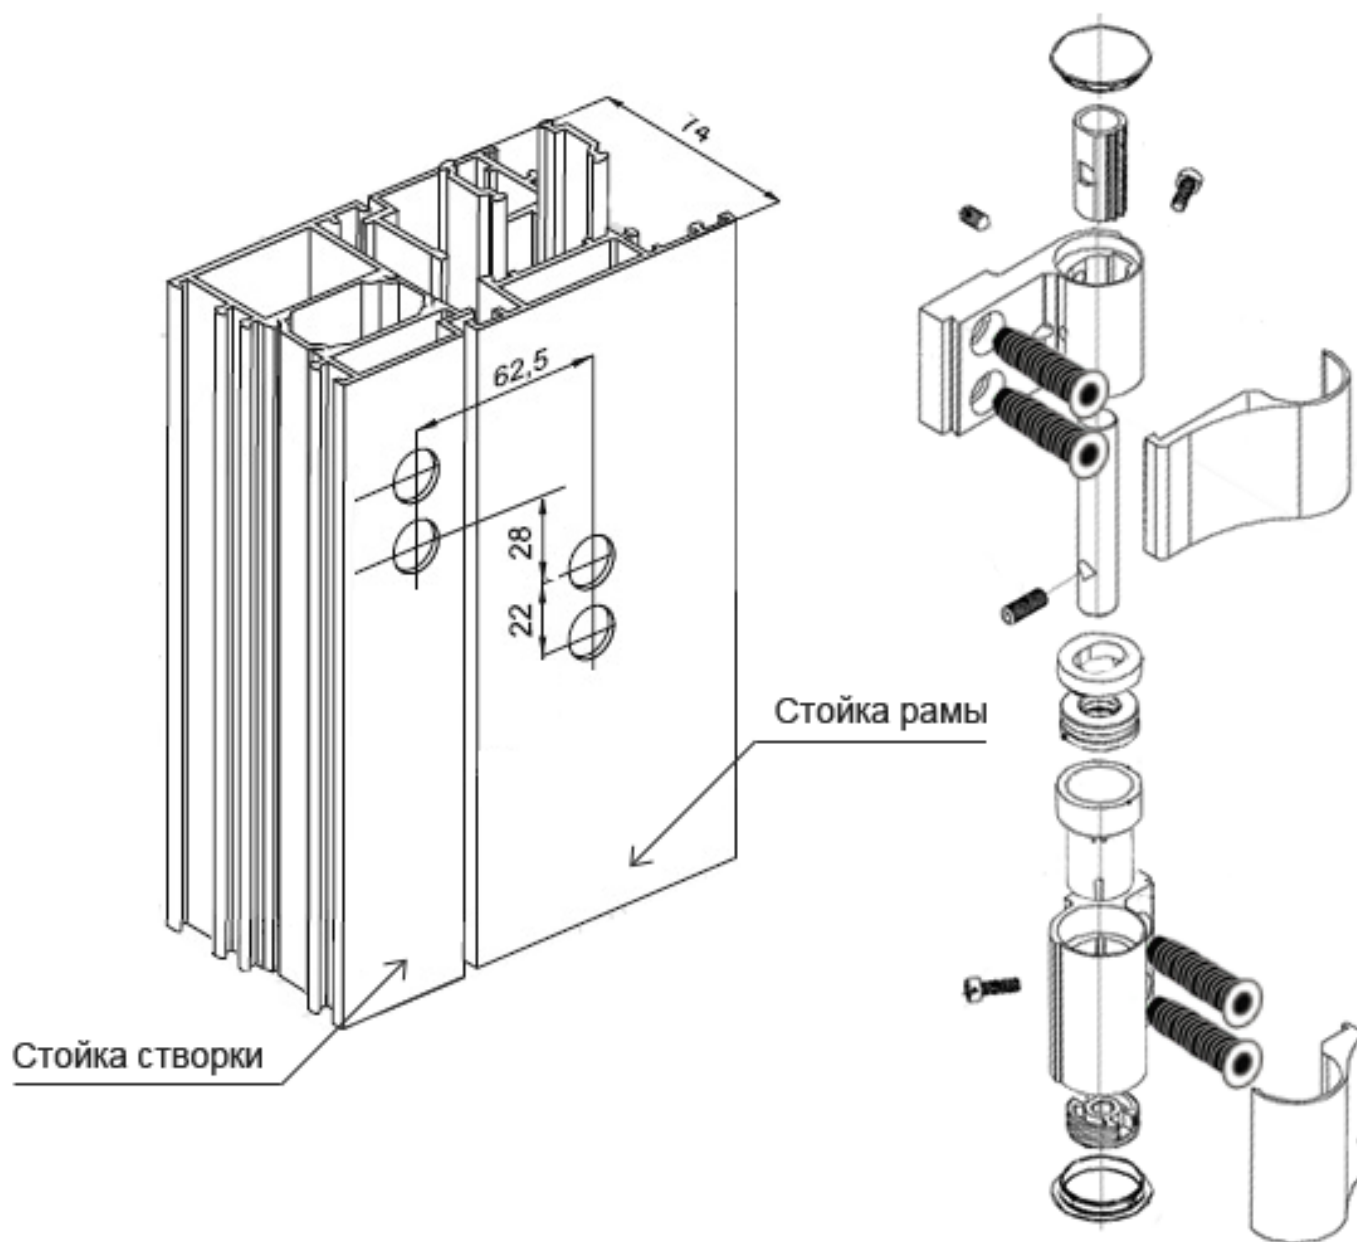

УЗЕЛ УСТАНОВКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ПЕТЕЛЬ ПРИ ПОМОЩИ ЗАКЛАДНОЙ




Производство и реализация фурнитуры
для светопрозрачных конструкций

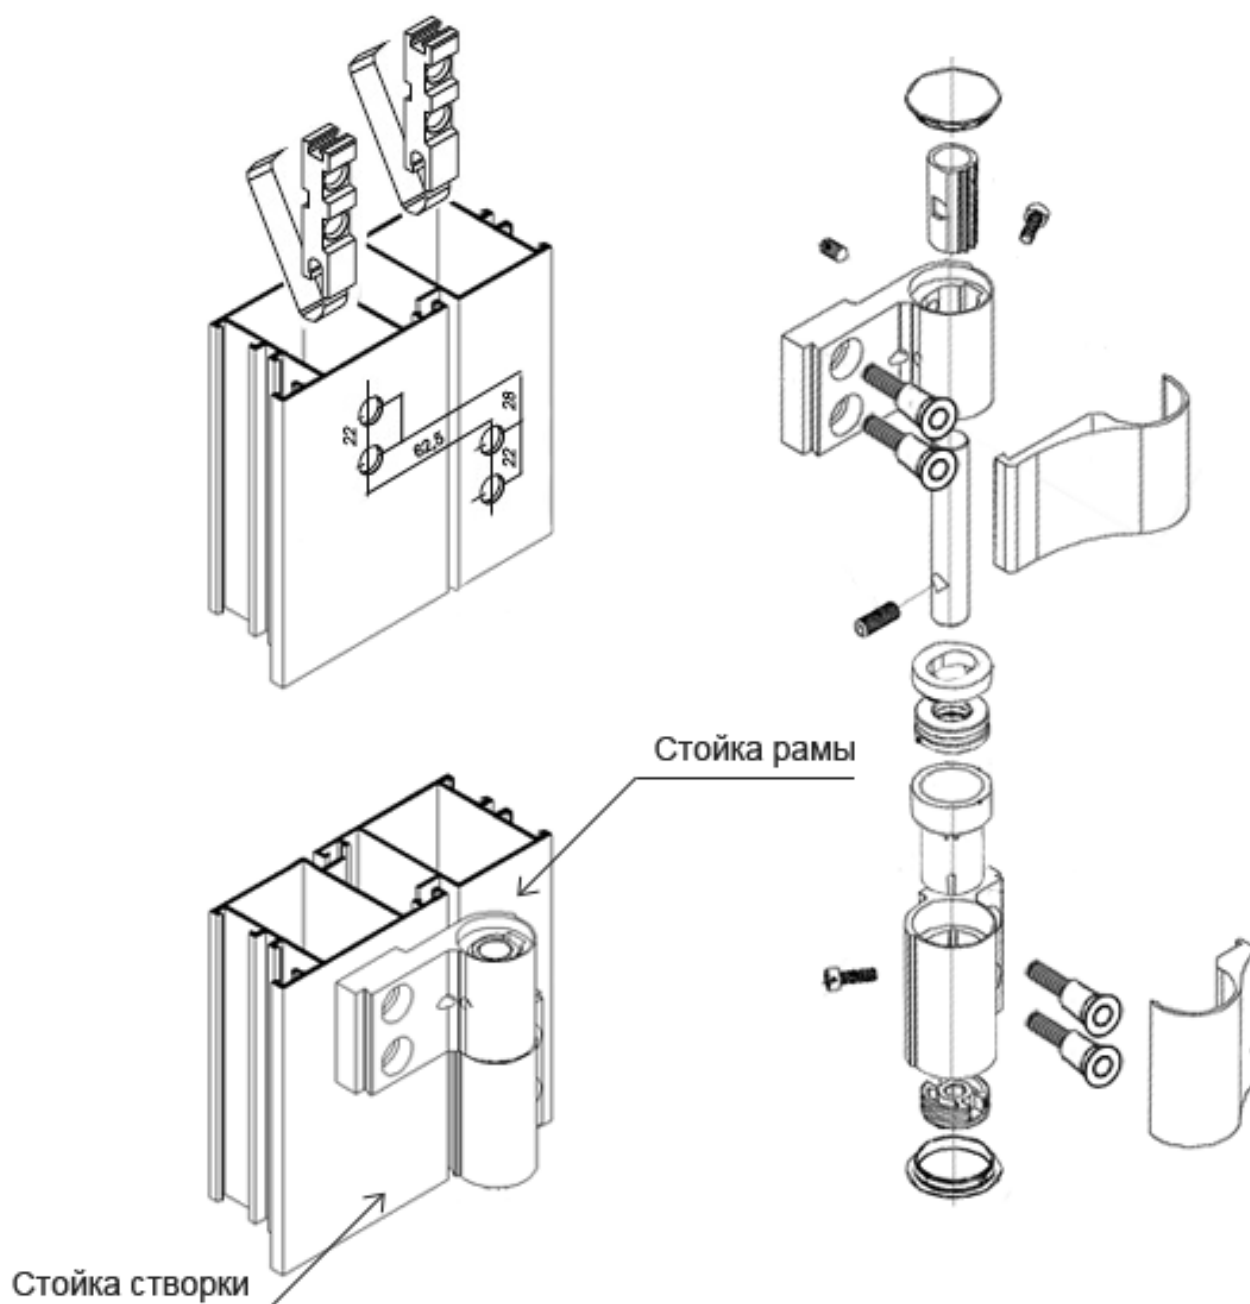

Все регулировки осуществляются внутренним механизмом петли шестигранными ключами, без ослабления крепёжных болтов.

Порядок проведения работ по регулировке зазоров:

1. По прижиму: снять пластиковую заглушку и шестигранником S5 отрегулировать прижим петли.
2. По горизонтали: снять декоративную крышку и шестигранником S4 отрегулировать положение створки по горизонтали.
3. По вертикали: снять пластиковую заглушку и шестигранником S6 отрегулировать положение створки по вертикали.

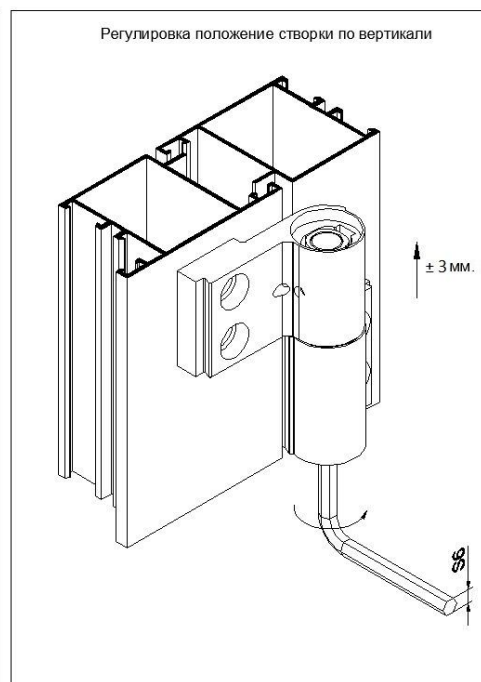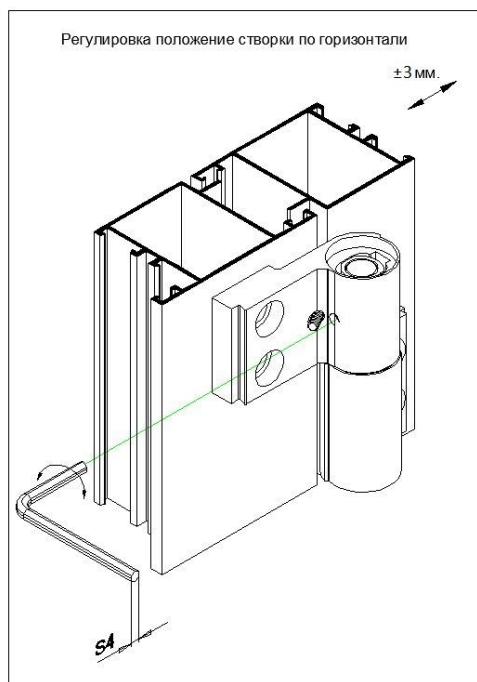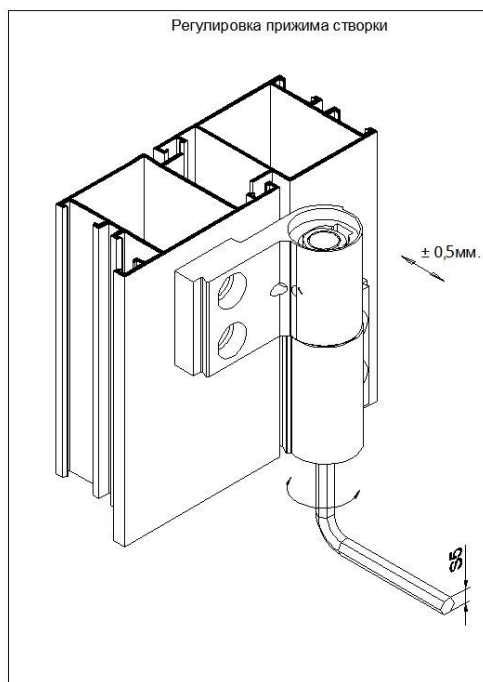


Регулировку зазоров в горизонтальном направлении между дверным полотном и дверной рамой производить перемещением дверного полотна относительно верхней петли влево-вправо. Регулировку зазоров в вертикальном направлении производить перемещением дверного полотна с верхней и нижней петлями вверх-вниз относительно винтов крепления.


Порядок проведения работ по регулировке зазоров:

- 1 приоткрыть полотно двери;
- 2 со стороны, противоположной месту крепления шарниров, шестигранным ключом или отверткой открутить винты крепления декоративной крышки;
- 3 снять декоративные крышки;
- 4 ослабить винты крепления петель;
- 5 отрегулировать зазоры перемещением дверного полотна влево-вправо или вверх-вниз.

вертикальная и горизонтальная регулировки

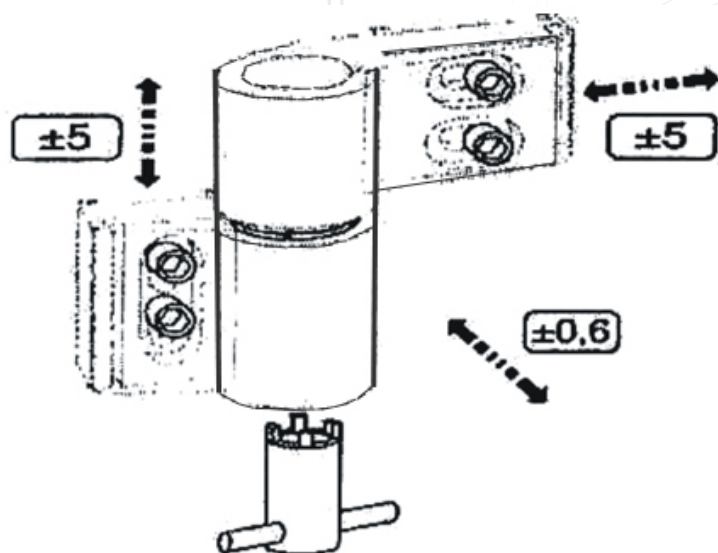


регулировка прижима двери

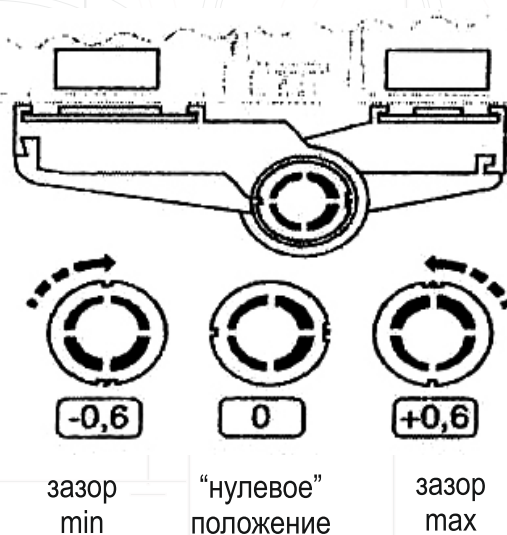

Регулировка прижима двери производится регулировочным ключом

ключ регулировочный



ключ регулировочный

