

Опция Photen Glass, Private Glass для системы Alutech ALT BF73.

Описание:

Опции доступны с открыванием наружу и внутрь.


Максимальное количество створок от 3 до 6 шт. (рассчитывается через СО). Более 6 до 14 через проектный отдел.

Назначение опции Photen Glass - устранение конденсата 50-150 Вт/м².

Без встроенного и выносного терморегулятора.

Используемые стеклопакеты - 32 и 44 мм.

Подключение стеклопакетов через гибкий кабель-канал осуществляется последовательно в верхней части сп (см. схему).

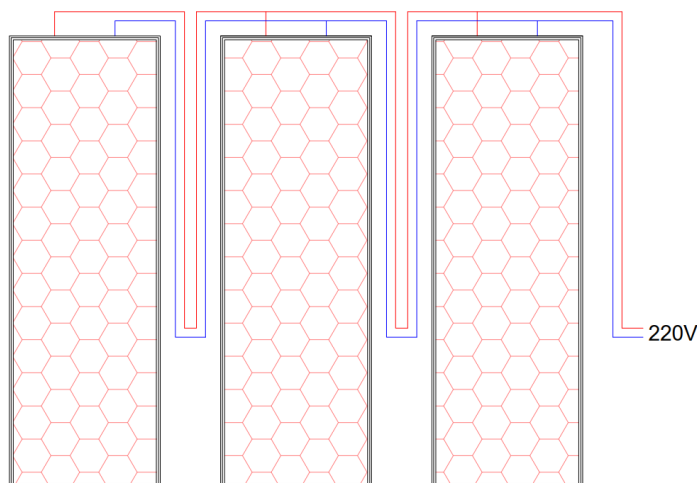

Кабель-каналы с саморезами, скобы с саморезами, провода ПуГВ и термоусадочные трубки должны попадать в пакет комплектации.

Установка кабель-канала (арт. 223061), сверление всех технологических отверстий и подключение стеклопакетов осуществляется только силами монтажной бригады на объекте.

Расход:

№	Артикул	Описание	Примечание
1	223061	Кабель-канал гибкий KL-6 (черный)	для системы BF73 кол-во кабель-каналов = кол-ву створок
2	3,5x16 DIN7981-A2	Саморез 3,5x16 DIN7981-A2 полусфера (нерж)	для кабель-канала (арт. 223061) в кол-ве 4 шт.


3	16457409	Провод ПуГВ 1x0,75 (черный)	для системы BF73 расход 10 м.п. на створку
4	32370966	Трубка Мемотерм-ММ ТУТ 6/3 синяя	для системы BF73 расход 0,2 м.п. на створку
5	16446585	Кабельная скоба под винт REXANT 9 мм	расход по 1-ой скобе на створку
6	VIS0009NS	ВС 4,0x22 WS-SP-Zn потай (оц)	расход по 1-му саморезу на створку

Типовые схемы вывода проводов.


330

Система: BF73 откр. наружу


Вид изнутри

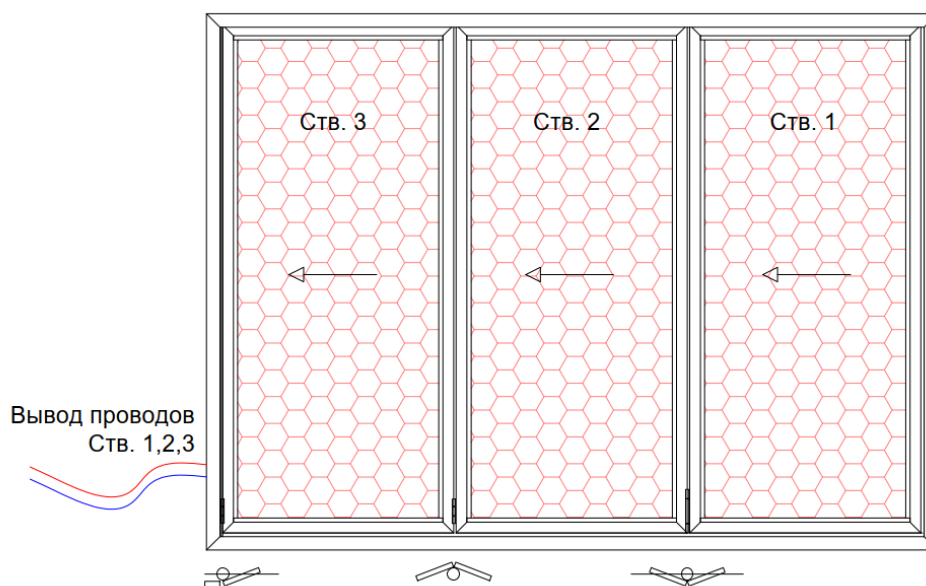

303
Система: BF73 откр. наружу
Вид изнутри

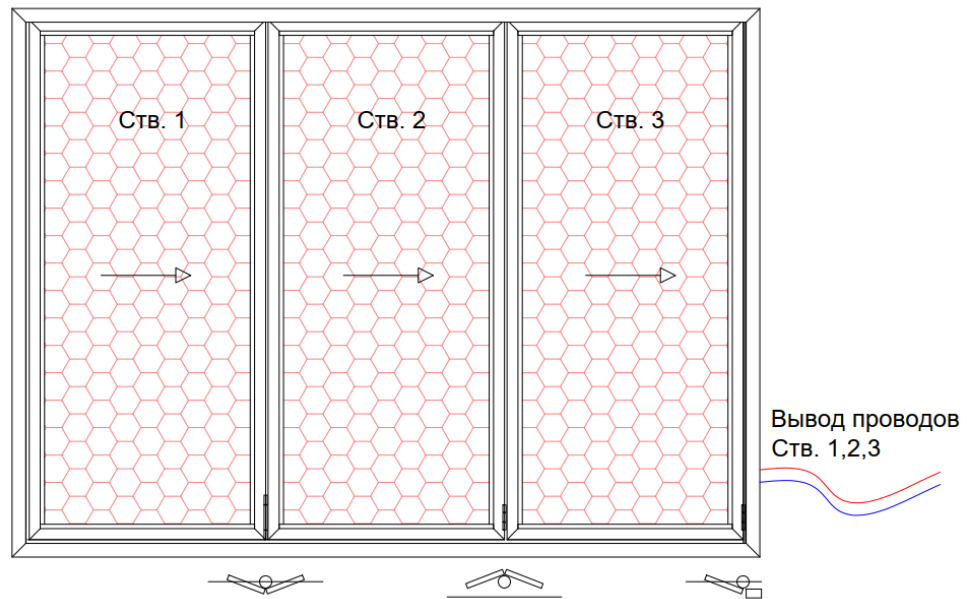

413
Система: BF73 откр. наружу
Вид изнутри

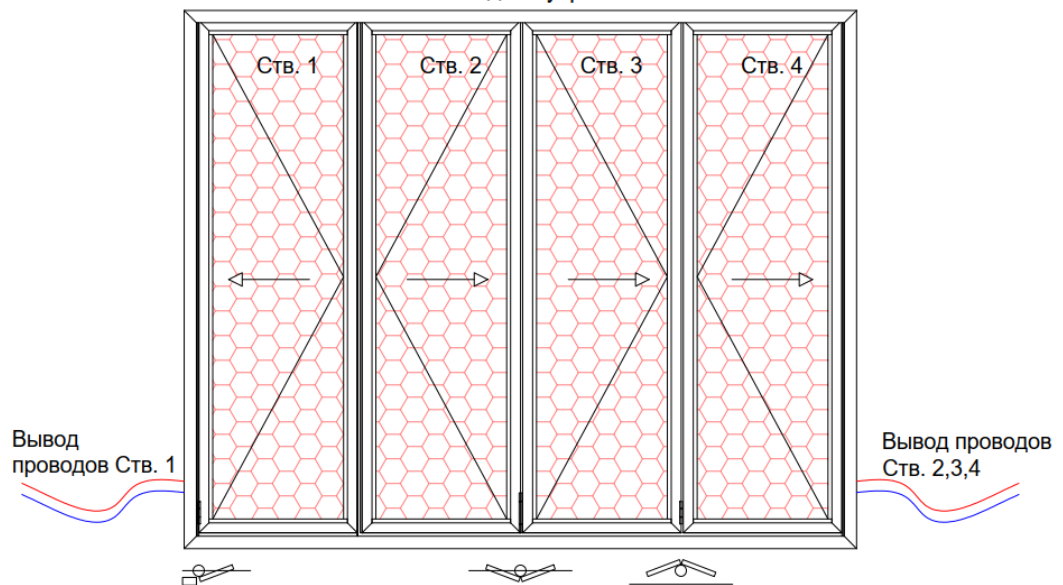

431

Система: BF73 откр. наружу

Вид изнутри

