


Дверная петля

**MONZA**



**Артикул 560300**

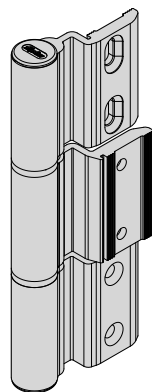

= Двери в частных домах



= Двери в многоквартирных домах




= Двери с доводчиком в многоквартирных домах



= Двери с доводчиком с функцией тормоза в многоквартирных домах

**2 Петли**

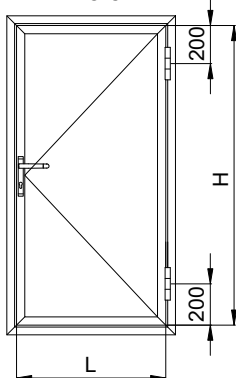


MAX 150 kg

H

|      |     |     |      |      |      |      |      |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 3000 | 150 | 150 | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| 2900 | 150 | 150 | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| 2800 | 150 | 150 | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| 2700 | 150 | 150 | 150  | 150  | 150  | 150  | 140  |
| 2600 | 150 | 150 | 150  | 150  | 150  | 150  | 129  |
| 2500 | 150 | 150 | 150  | 150  | 150  | 139  | 118  |
| 2400 | 150 | 150 | 150  | 150  | 150  | 127  | 108  |
| 2300 | 150 | 150 | 150  | 150  | 138  | 116  | 97   |
| 2200 | 150 | 150 | 150  | 150  | 125  | 104  | 86   |
| 2100 | 150 | 150 | 150  | 137  | 113  | 93   | 75   |
| 2000 | 150 | 150 | 150  | 123  | 100  | 81   | 65   |
|      | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |

L

**3 Петли**

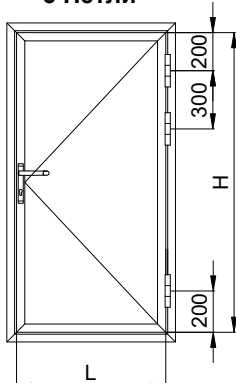


MAX 170 kg

H

|      |     |     |      |      |      |      |      |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 3000 | 170 | 170 | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  |
| 2900 | 170 | 170 | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  |
| 2800 | 170 | 170 | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  |
| 2700 | 170 | 170 | 170  | 170  | 170  | 170  | 158  |
| 2600 | 170 | 170 | 170  | 170  | 170  | 170  | 146  |
| 2500 | 170 | 170 | 170  | 170  | 170  | 157  | 134  |
| 2400 | 170 | 170 | 170  | 170  | 170  | 144  | 122  |
| 2300 | 170 | 170 | 170  | 170  | 156  | 131  | 110  |
| 2200 | 170 | 170 | 170  | 170  | 142  | 118  | 98   |
| 2100 | 170 | 170 | 170  | 155  | 128  | 105  | 85   |
| 2000 | 170 | 170 | 170  | 140  | 114  | 92   | 73   |
|      | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |

L

**4 Петли**

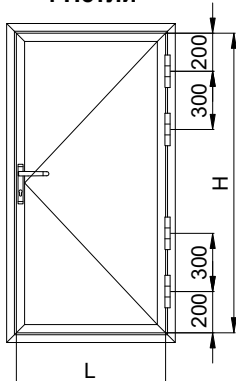

MAX 190 kg

H

|      |     |     |      |      |      |      |      |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 3000 | 190 | 190 | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  |
| 2900 | 190 | 190 | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  |
| 2800 | 190 | 190 | 190  | 190  | 190  | 190  | 190  |
| 2700 | 190 | 190 | 190  | 190  | 190  | 190  | 177  |
| 2600 | 190 | 190 | 190  | 190  | 190  | 190  | 163  |
| 2500 | 190 | 190 | 190  | 190  | 190  | 176  | 150  |
| 2400 | 190 | 190 | 190  | 190  | 190  | 161  | 136  |
| 2300 | 190 | 190 | 190  | 190  | 175  | 147  | 123  |
| 2200 | 190 | 190 | 190  | 190  | 159  | 132  | 109  |
| 2100 | 190 | 190 | 190  | 173  | 143  | 117  | 95   |
| 2000 | 190 | 190 | 190  | 156  | 127  | 103  | 82   |
|      | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |

L



=



- 10Kg



=





- 20Kg




=



- 30Kg



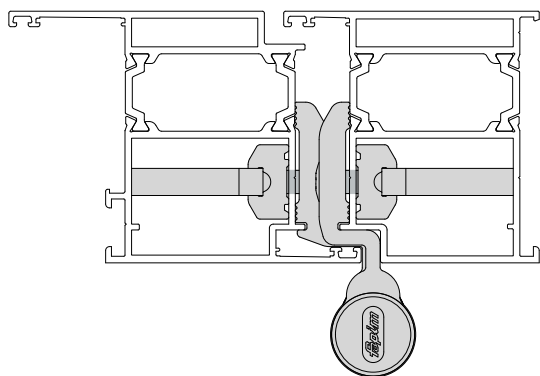


Арт. 560300




Арт. 516076

**Серия AWD 65**  
Двери **внутреннего**  
открывания

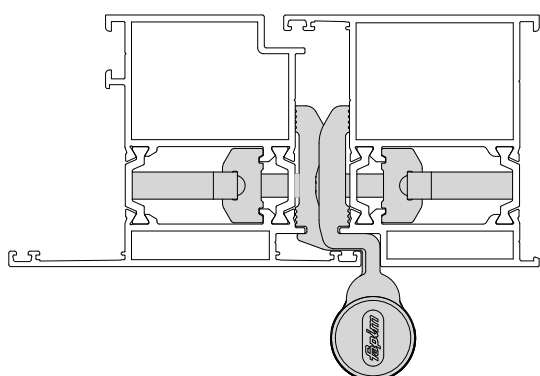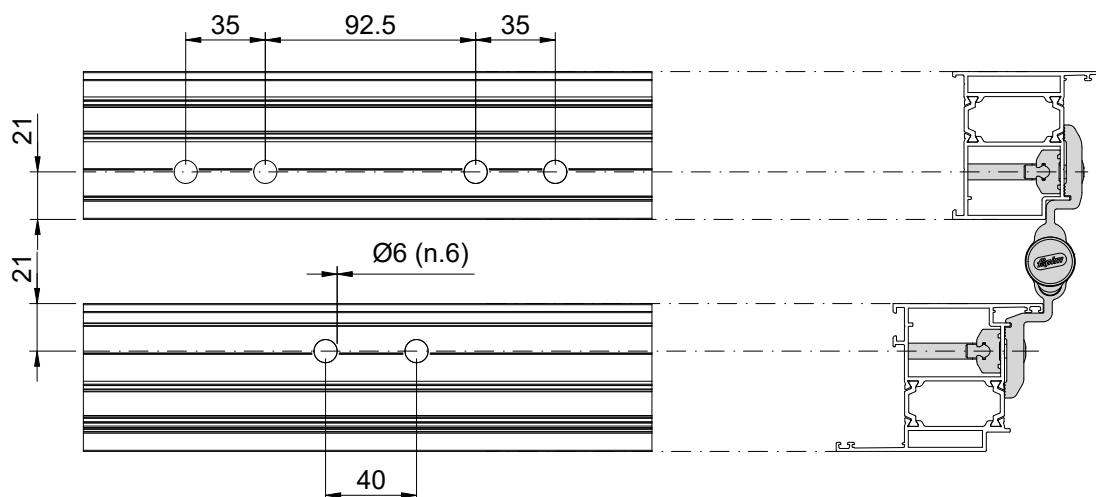




Арт. 560300




Арт. 516076

**Серия AWD 65**  
Двери **наружного**  
открывания

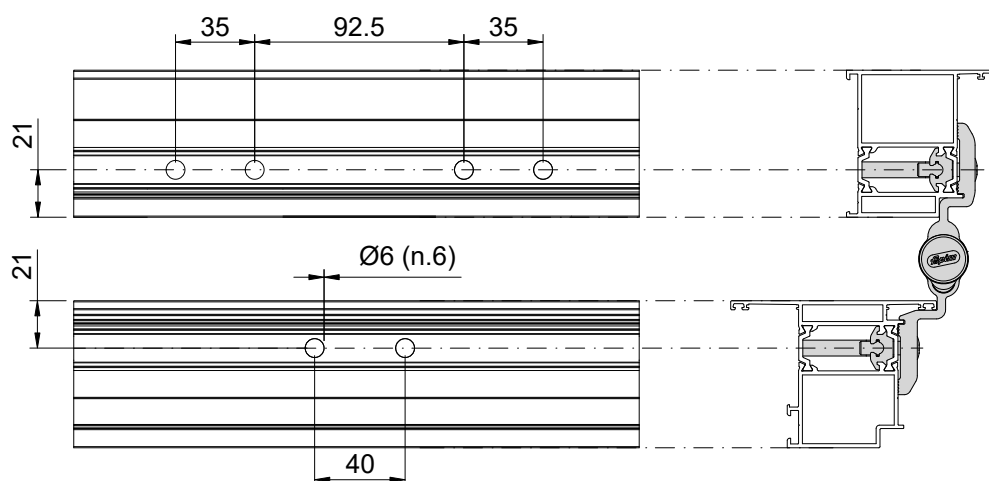



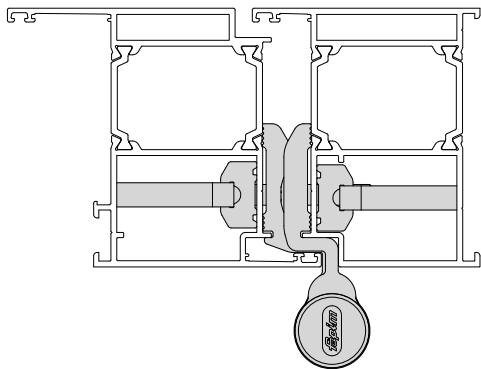


Арт. 560300




Арт. 516076

**Серия AWD 75**  
Двери внутреннего  
открывания

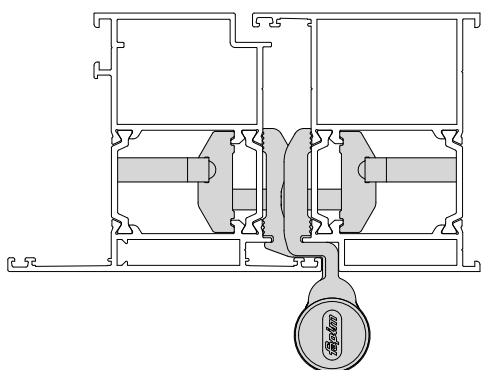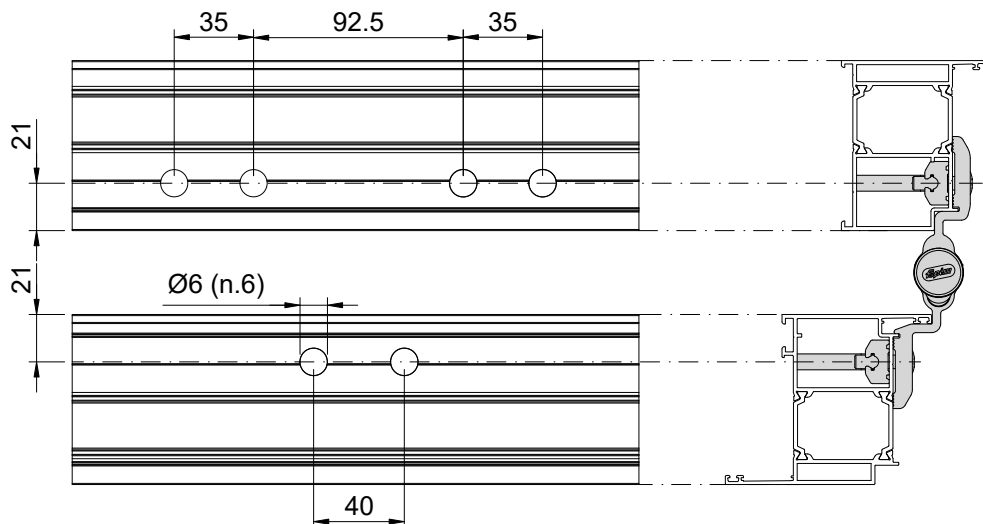



Арт. 560300




Арт. 516077

**Серия AWD 75**  
Двери наружного  
открывания

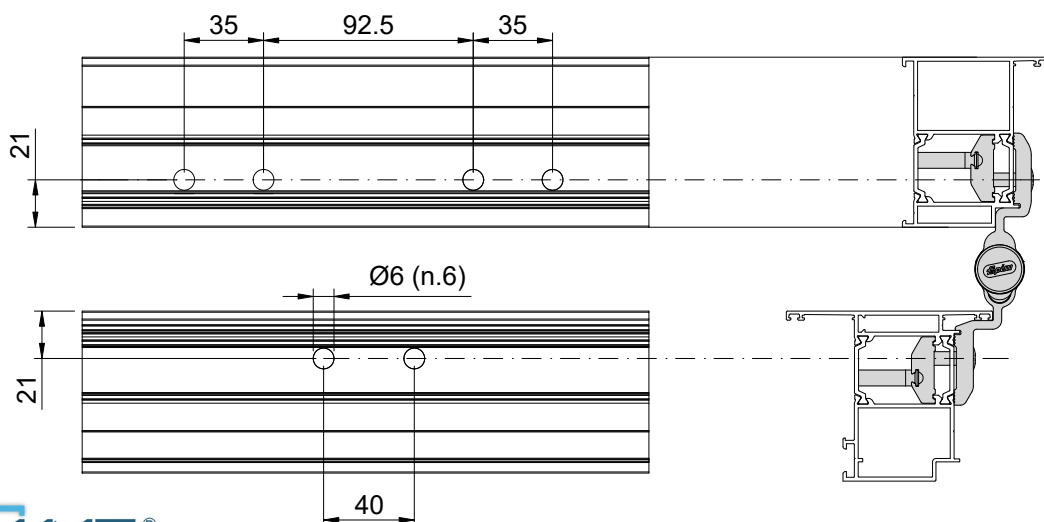


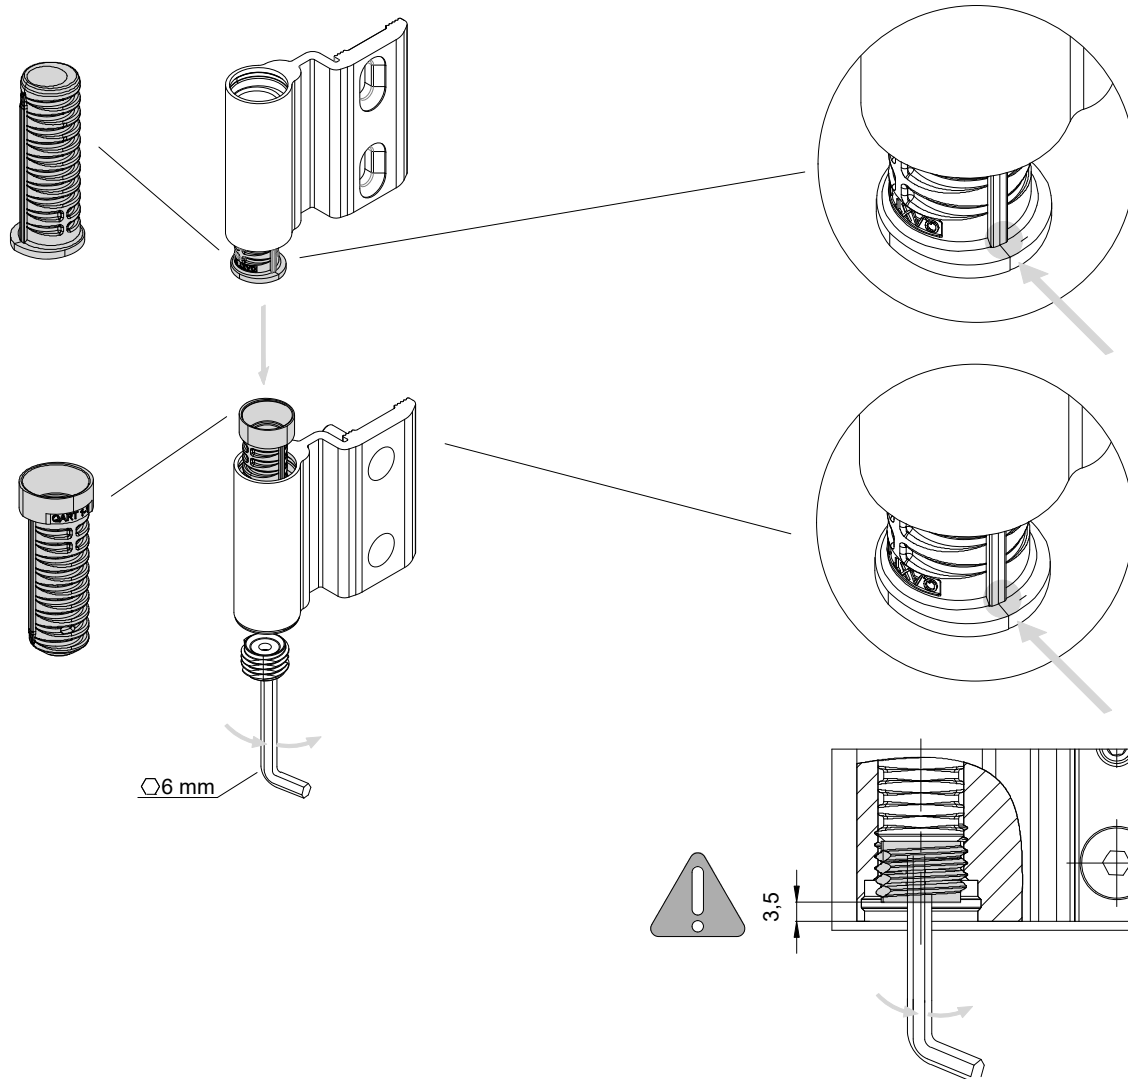


## 2 Установка в раму

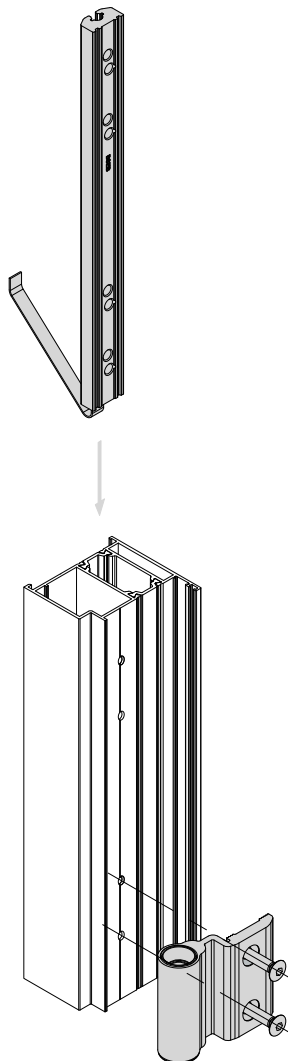


3

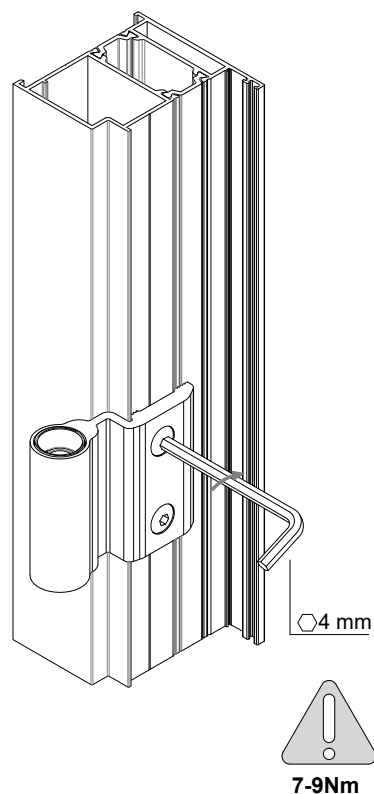


4

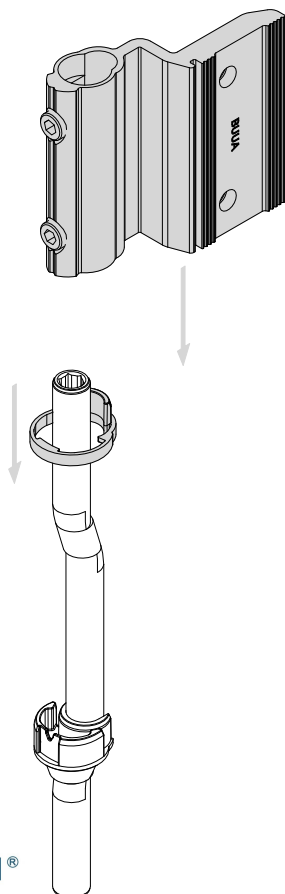


5

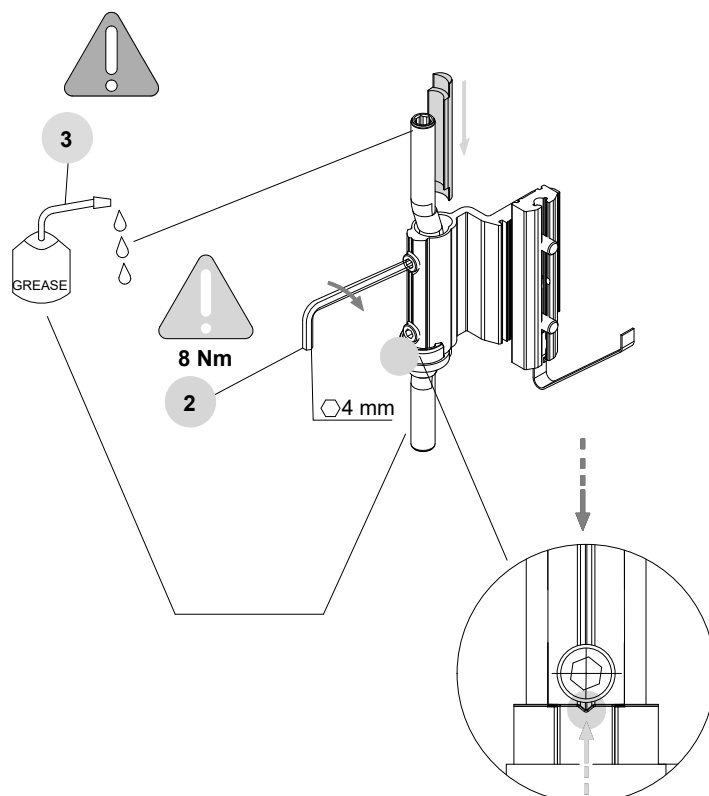

## 6 Установка в створку

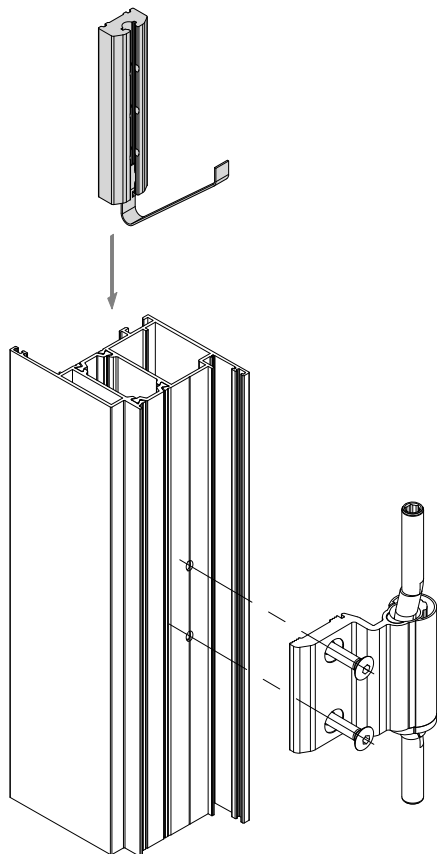

7

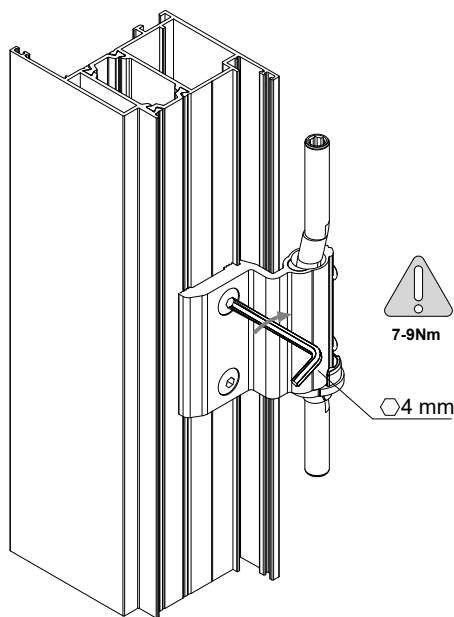

8

Lubrificate le parti mobiles comme indiqué dans le schéma, utilisez un lubrifiant neutre Poly lub Klüber WH2

To grease all the movable parts as given in the schema, use a neutral lubricant Poly lub Klüber WH2

Graisser les parties mobiles comme indiqué dans le schéma, utiliser un gras neutre Poly lub Klüber WH2

Lubricate las partes móviles como indicado en el esquema, usar un lubricante neutro Poly lub Klüber WH2

Lubrifiqua as peças móveis como indicado no esquema, utilize um lubrificante neutro Poly lub Klüber WH2

Die beweglichen Teile, wie im Schema angezeigt ist, neutrale Schmiermittel verwenden Poly lub Klüber WH2


Smeed de beweegbare onderdelen zoals aangegeven is in het schema, gebruik een neutraal smeermiddel Poly lub Klüber WH2

Nasmarować ruchome części zgodnie z instrukcją ze schematu należy używać neutralnych środków Poly lub Klüber WH2


Λιπαίνετε τα κινητά μέρη και τα σημεία κλειδώματος σύμφωνα με το σχέδιο Poly lub Klüber WH2

Смазать все двигающиеся части, точки запирания, указанные в схеме. Использовать нейтральные смазывающие вещества Poly lub Klüber WH2


Podmazati pokretne delove što je pokazano u shemi, koristiti neutralna sredstva Poly lub Klüber WH2

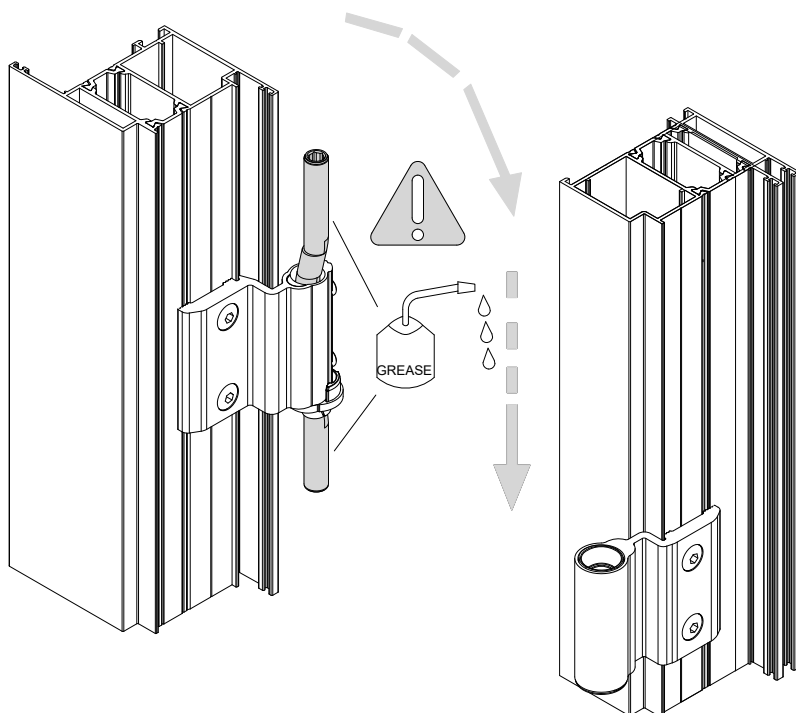


9

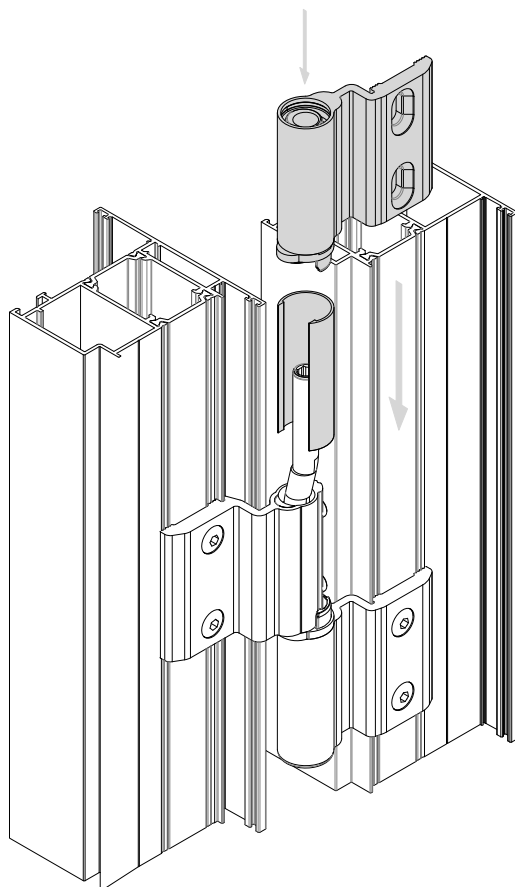


10

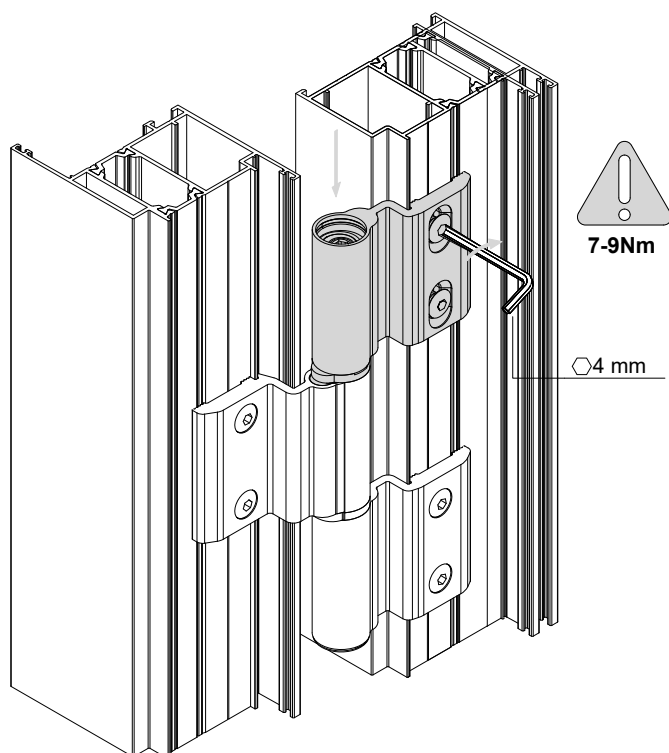


11

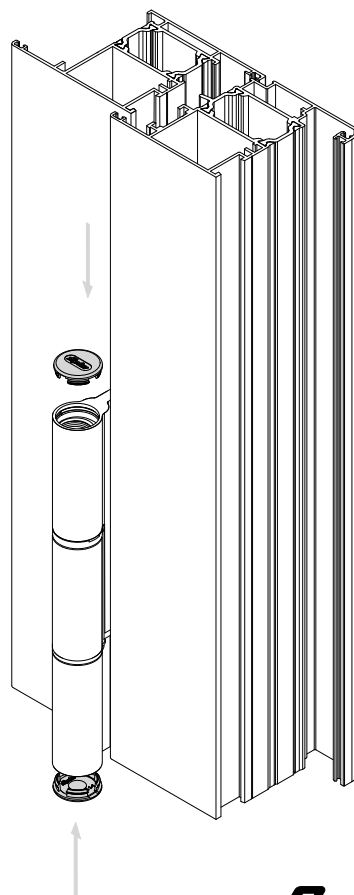


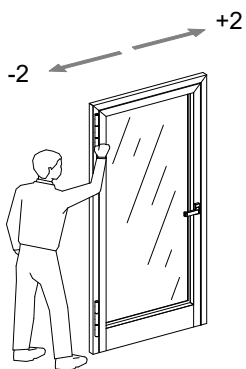


1

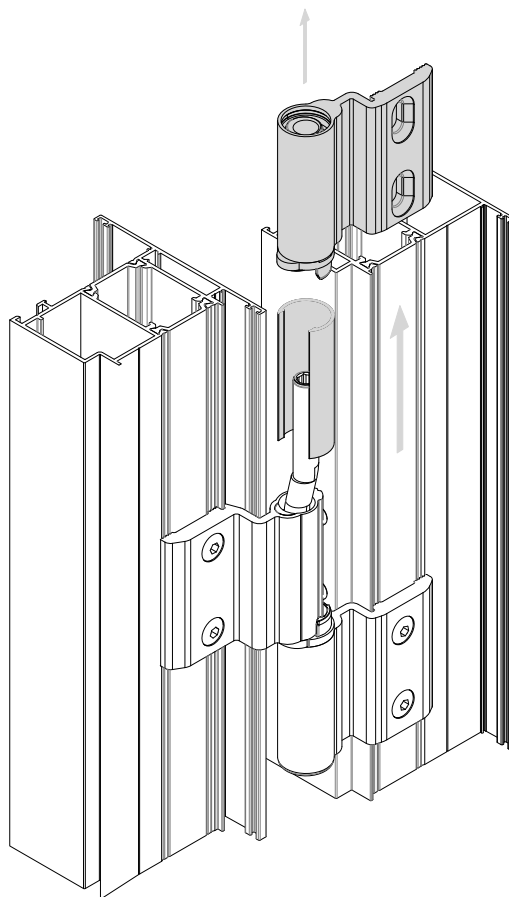


2

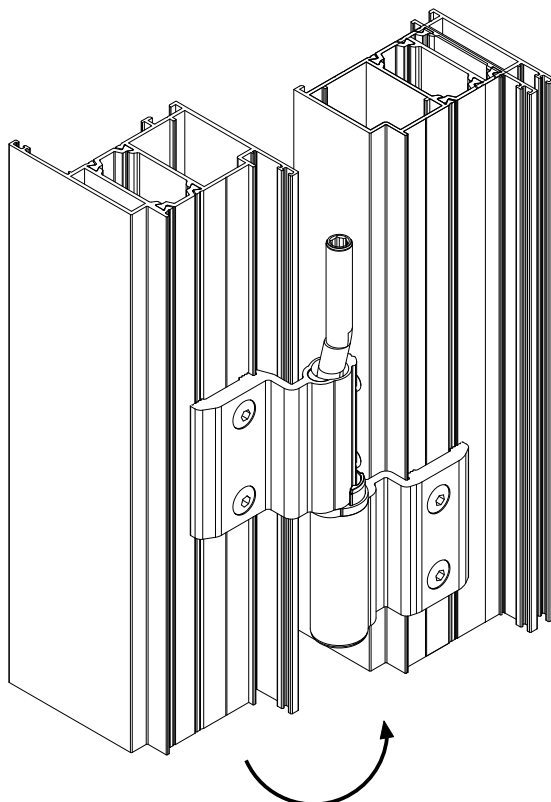


3

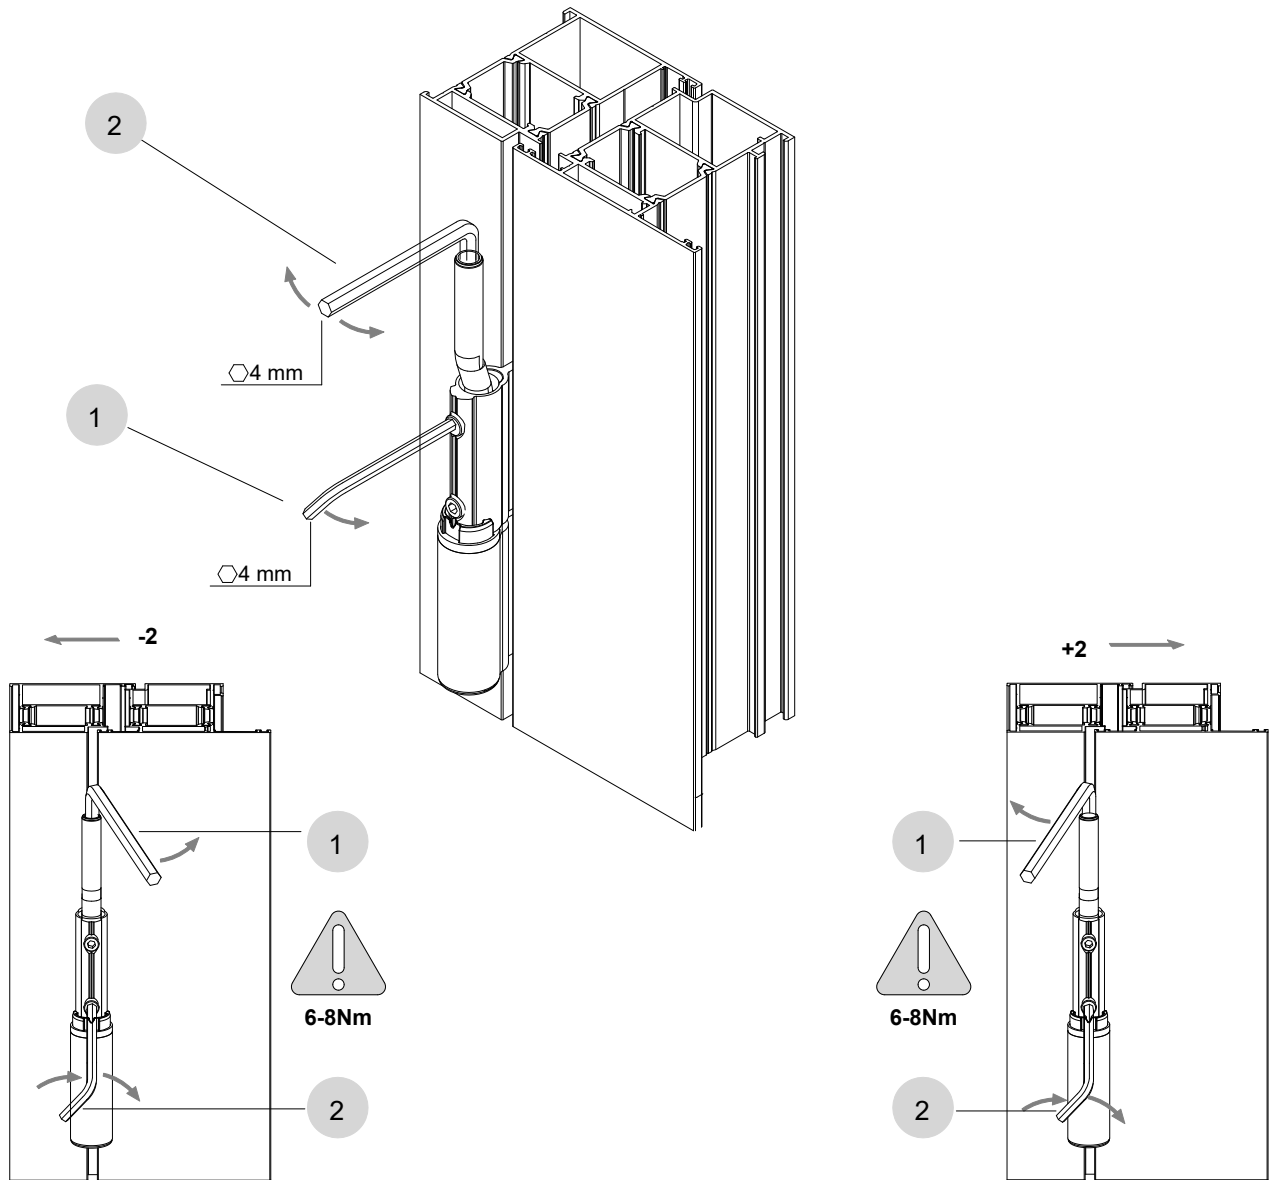


4

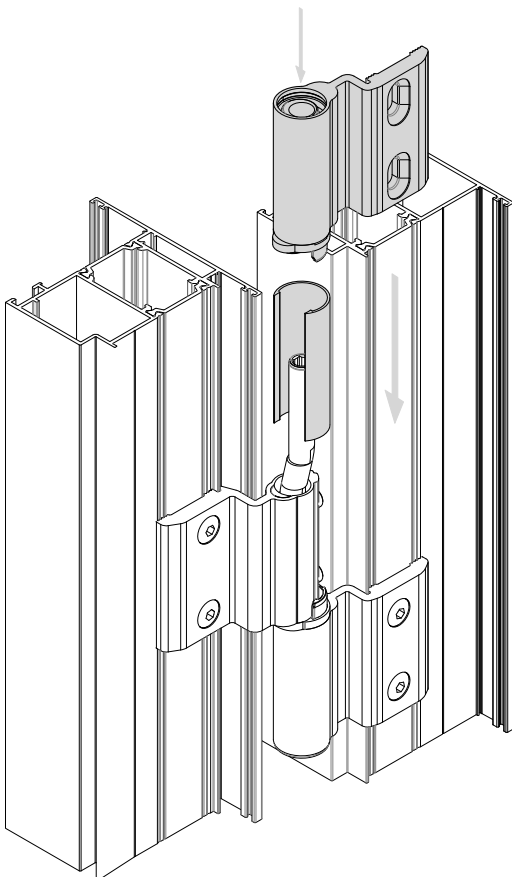


5

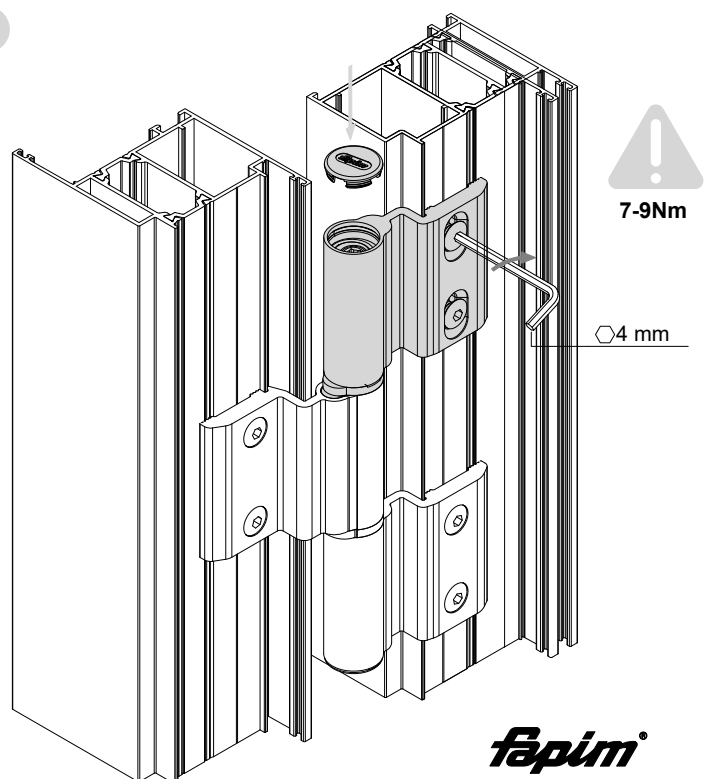




+4  
↑  
↓  
-0

1

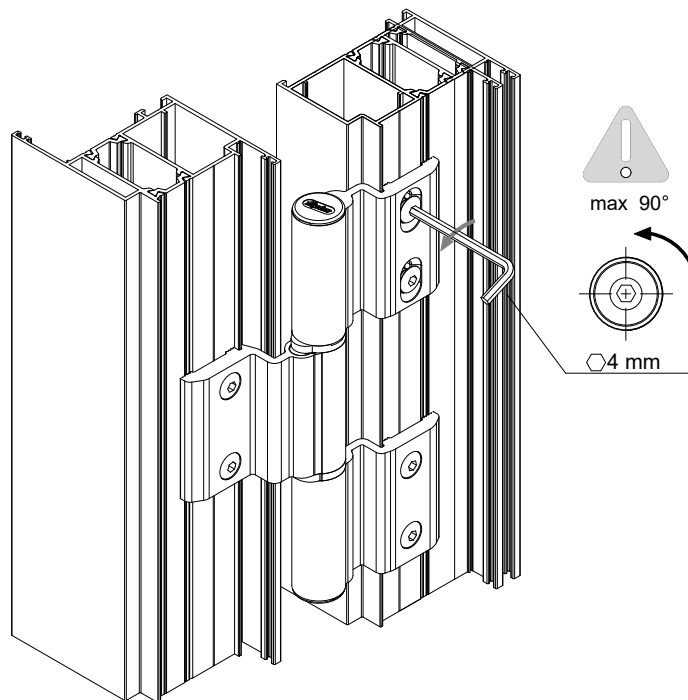


2

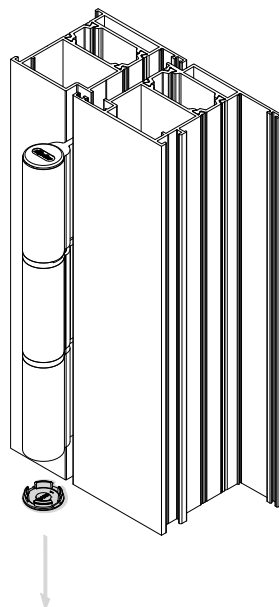


3


3

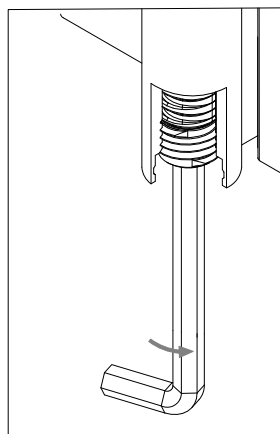

4

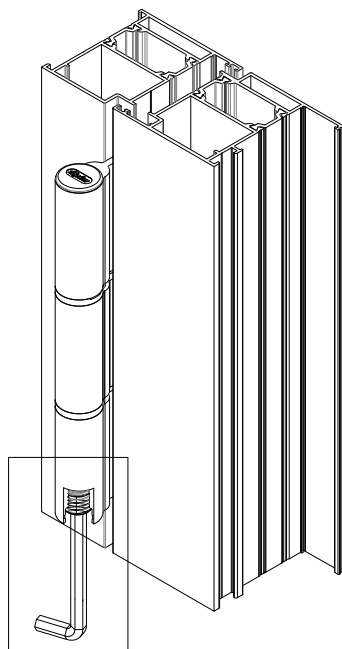



4

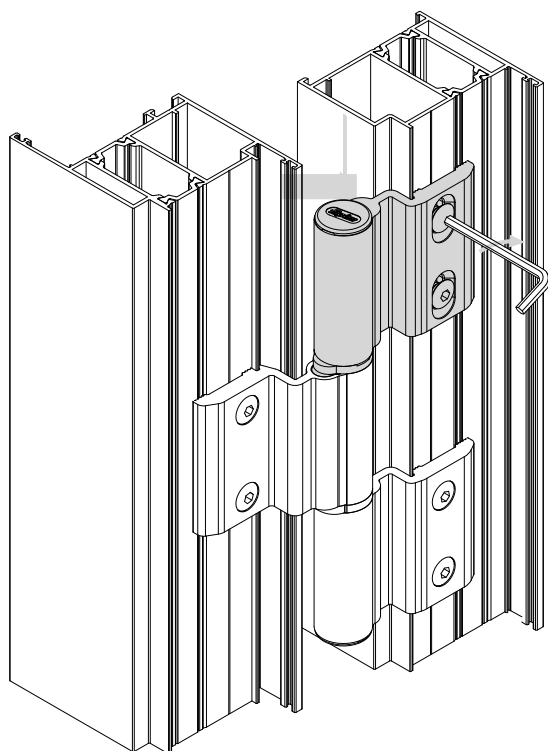


7-9Nm

5

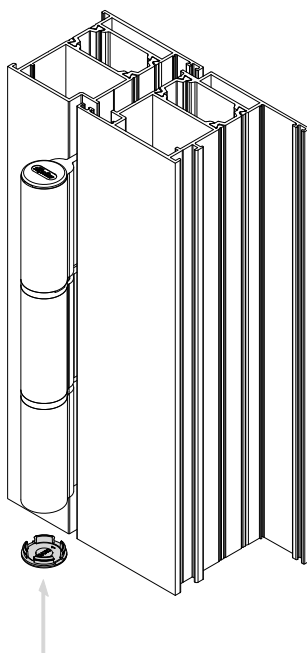


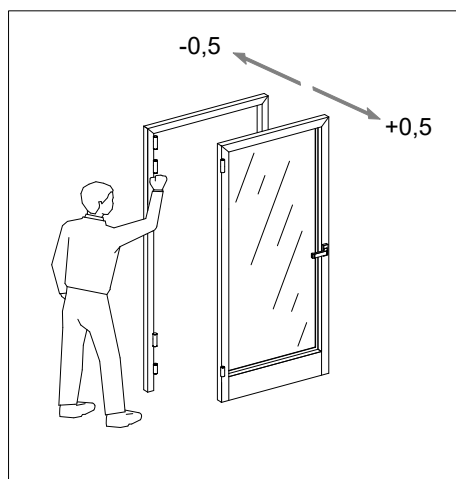


1

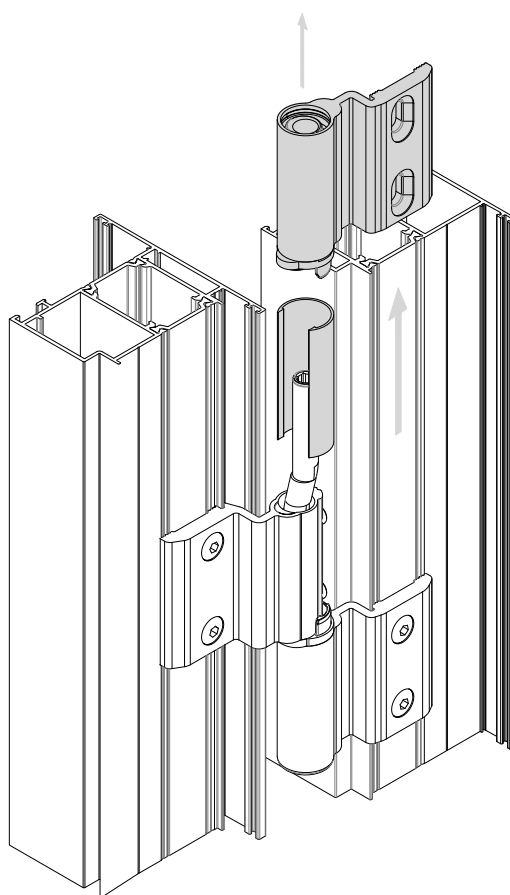


2

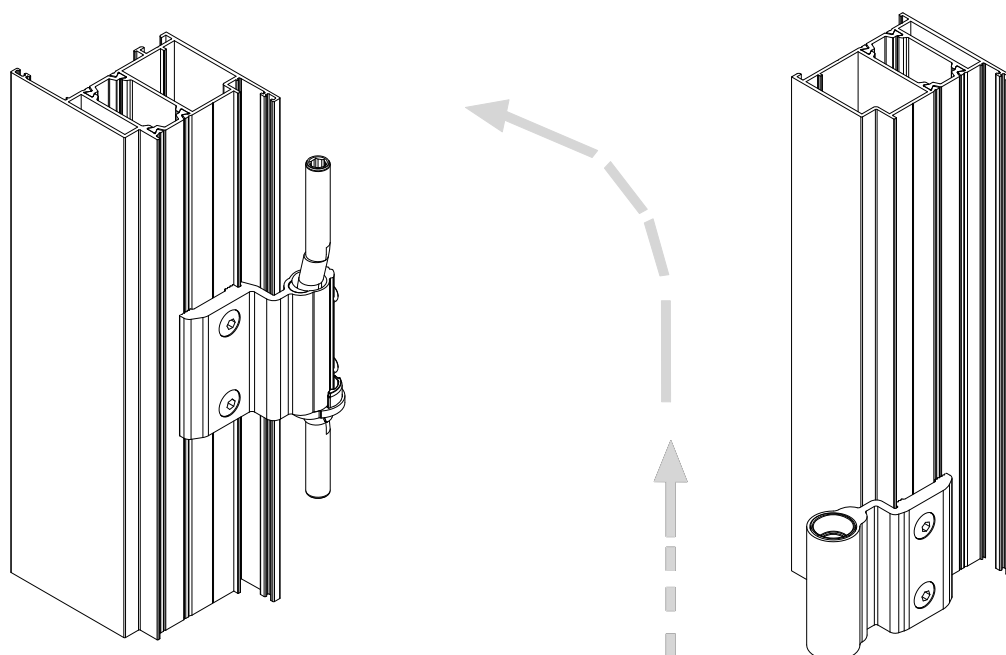


3

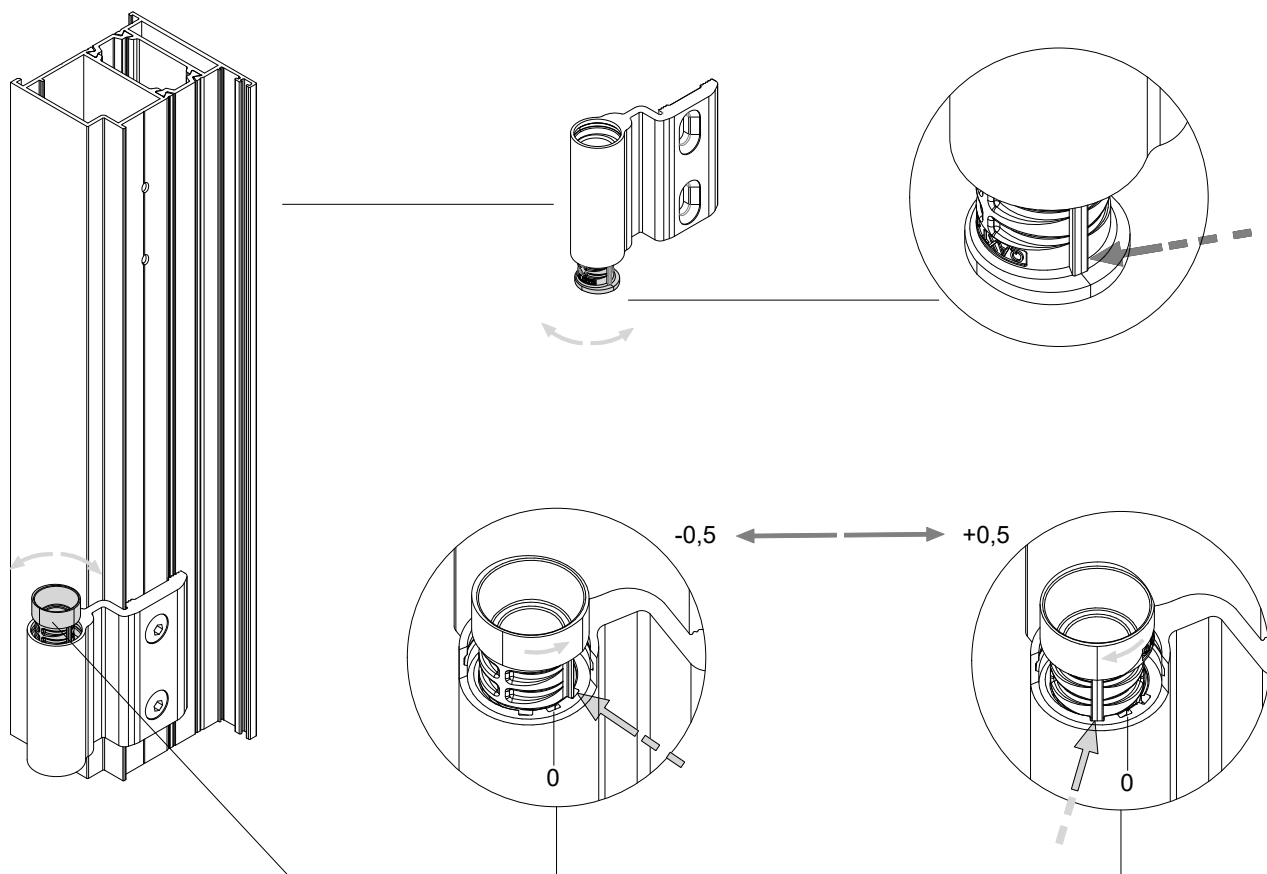


4

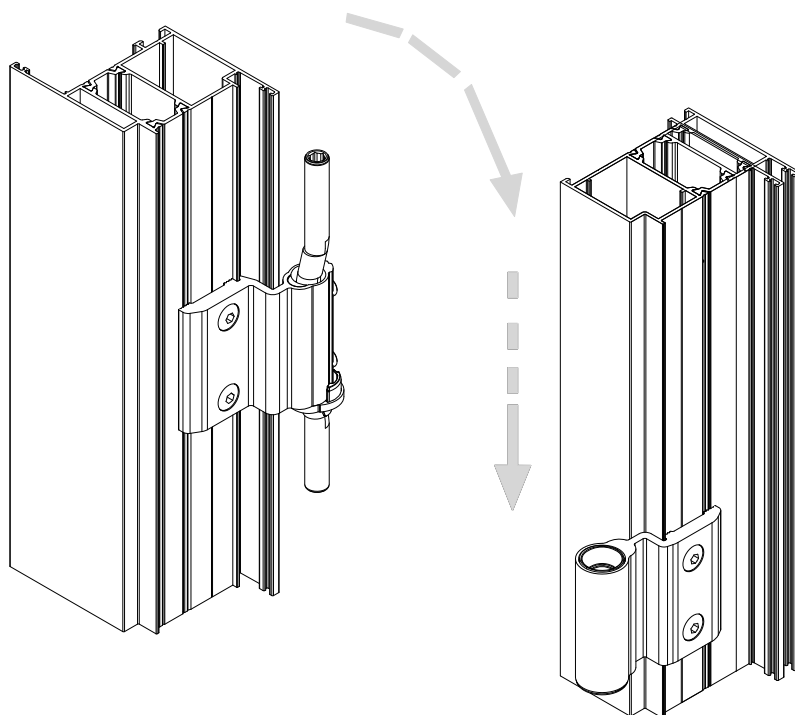

5

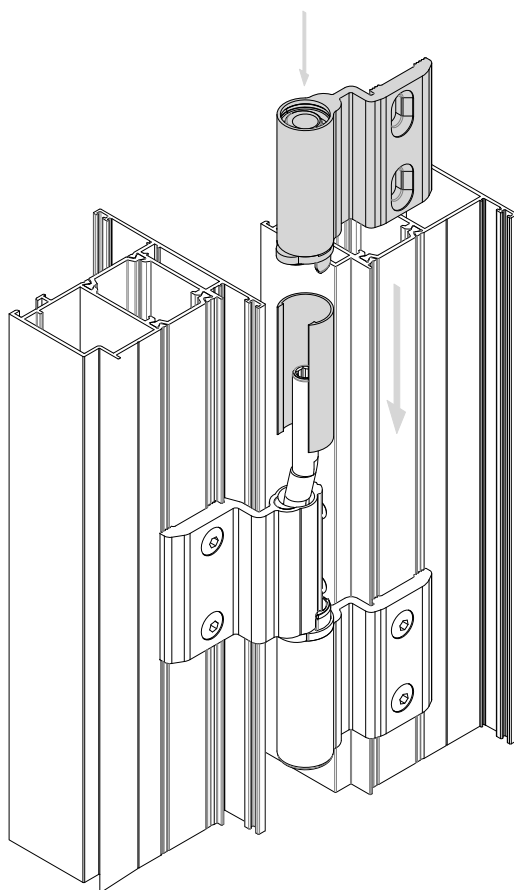


6

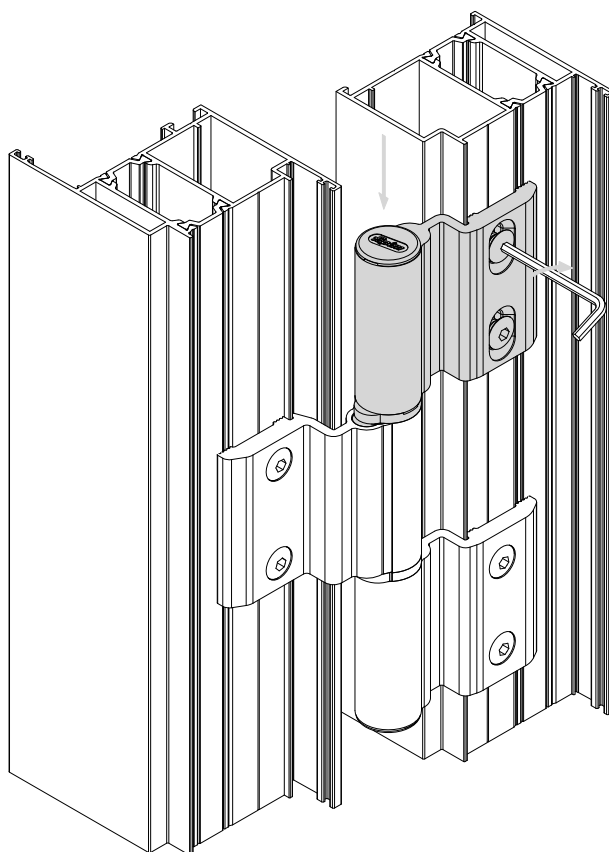

7-9Nm

## Обслуживание

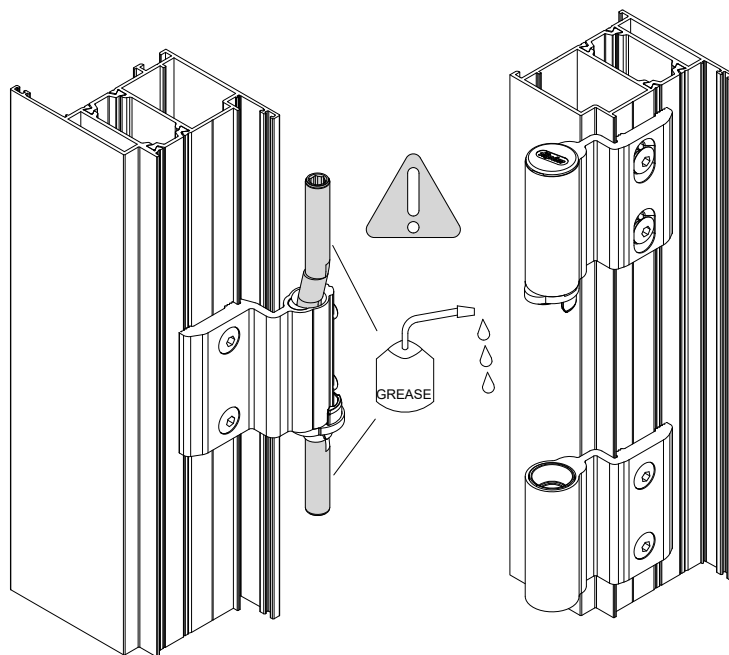

### MANUTENZIONE

Lubrificare il perno ogni 25000 cicli o almeno ogni sei mesi con grasso che abbia una temperatura d'impiego adeguata alle condizioni di utilizzo.

### MAINTENANCE

The pin has to be lubricated every 25000 cycles or 6 months at least with grease with temperature of use suitable to the working conditions.

### ENTRETIEN

Graisser l'axe tous les 25000 cycles ou tout les 6 mois au moins par du gras qui ait une température d'utilisation apte aux conditions de utilise.

### MANTENIMIENTO

Lubricar el eje cada 25.000 ciclos o cada por lo menos cada 6 meses con grasa que tenga una temperatura de uso adecuada a las condiciones de utilización.

### MANUTENÇÃO.

Lubrique o eixo a cada 25.000 ciclos ou pelo menos a cada seis meses com lubrificante que tenha uma temperatura de uso adequada às condições de uso.

### INSTANDHALTUNG

Den Zapfen mit Fett oder einem ähnlichen Produkt alle 25.000 Zyklen oder mindestens alle 6 Monate; das Fett soll eine Verwendungstemperatur haben, die für die Verwendungsbedingungen geeignet ist.

### ONDERHOUD

Smeer de pen elke 25000 cycli ofwel ten minste alle 6 maanden in met waarvan de gebruikstemperatuur geschikt is voor de omgevingstemperatuur.

### KONSERWACJA

Natłuszczać bolec co 25000 cykli albo raz na 6 miesięcy lub też zakres temperatu-rowy dostosowany do warunków, w których użytkowany jest zawias.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смазывайте ось каждые 25000 циклов или Каждые 6 месяцев или другой аналогичной смазкой, имеющей рабочие характеристики, соответствующие условиям использования.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Γρασάρετε τον πείρο κάθε 25000 κύκλους χρησιμοποι μήνες τουλάχιστον ή άλλο ισοδύναμο με θερμοκρασία χρήσης κατάλληλη για τις συνθήκες χρήσης.

### ODRŽAVANJE

Podmazivati trn svakih 25000 ciklusa ili svakih 6 meseci godišnje sa mazivom koji ima temperaturu prikladnu uslovima upotrebe.