

Руководителям структурных
подразделений

Информационное письмо

Уважаемые коллеги, данным письмом информирую Вас, что по причине возникших трудностей с закупкой дистанционной рамки Chromatech Ultra, применяемой в стеклопакетах с «теплой рамкой», принято решение о переходе на дистанционную рамку Warmex Pro

1. Основные характеристики рамки:

Доступная ширина:



Длина хлыста:

5 мм



Высота:

7,5 мм

Толщина материала:

0,9 мм


2. Цветовое решение, норма упаковки, срок поставки:

N п/п	артикул	Наименование												
			RAL9016		RAL7011		RAL7035		RAL7040		RAL9005		RAL8017	
			срок (дней)	упаковка (м.п.)	срок (дней)	упаковка (м.п.)	срок (дней)	упаковка (м.п.)	срок (дней)	упаковка (м.п.)	срок (дней)	упаковка (м.п.)	срок (дней)	упаковка (м.п.)
1	W09	Рамка Warmex Pro 9мм (5м)	24	1615	24	1615	24	1615	24	1615	не поставляется		24	440
2	W10	Рамка Warmex Pro 10мм (5м)	2-3	1445	2-3	1445	2-3	1445	24	1445	24	1445	24	400
3	W12	Рамка Warmex Pro 12мм (5м)	2-3	1190	2-3	1190	2-3	1190	24	1190	24	1190	24	320
4	W14	Рамка Warmex Pro 14мм (5м)	2-3	1020	2-3	1020	2-3	1020	24	1020	24	1020	24	280
5	W16	Рамка Warmex Pro 16мм (5м)	2-3	850	2-3	850	2-3	850	24	850	24	850	24	240
6	W18	Рамка Warmex Pro 18мм (5м)	24	765	24	765	24	765	24	765	не поставляется		24	200
7	W20	Рамка Warmex Pro 20мм (5м)	2-3	680	2-3	680	2-3	680	24	680	не поставляется		24	200
8	W22	Рамка Warmex Pro 22мм (5м)	24	595	24	595	24	595	24	595	не поставляется		24	160
9	W24	Рамка Warmex Pro 24мм (5м)	2-3	595	2-3	595	2-3	595	24	595	не поставляется		24	160


3. Ограничения при изготовлении стеклопакетов:

- Изготовление арочного элемента – не допускается
- Применение газонаполнения для периметров прямоугольной формы – не допускается


4. Комплектующие и типовая сборка прямоугольного периметра рамки Warmex Pro




Соединительный уголок без газонаполнения



Соединительный уголок под газонаполнение с отверстием




Соединительный уголок под газонаполнение без отверстия



ВАЖНО! Цвет соединительных уголков вне зависимости от цвета рамки всегда RAL7035

5. Выбор в программе «StartОкна»

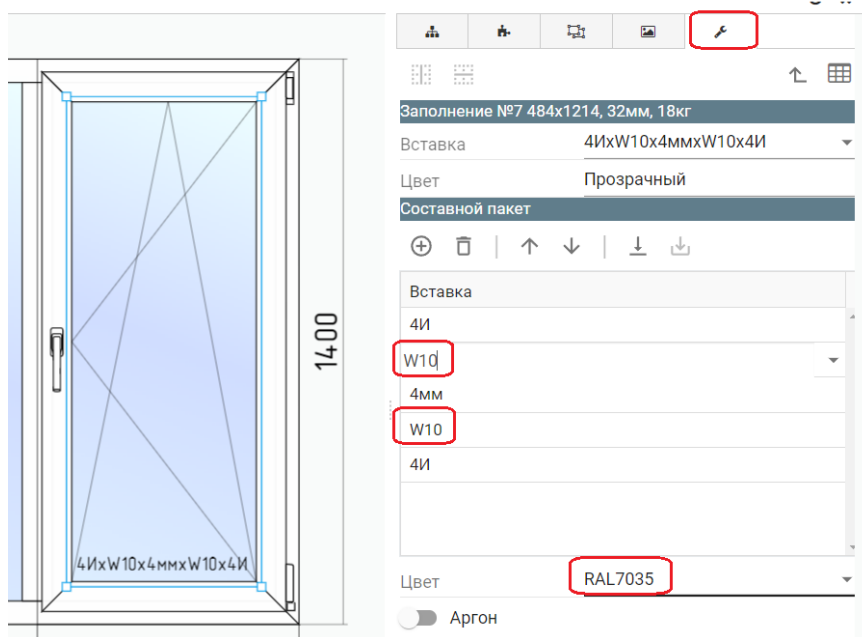

ВАЖНО!

- Цвет рамки по умолчанию – RAL7035
- Имеющиеся остатки «теплой рамки» Chromatech Ultra будут использоваться при изготовлении продукта KALEVA-Space и его комбинаций. При необходимости перехода на Warmex Pro сообщим дополнительно.

01.04.2022 главный технолог ECOOKNA GROUP

Шимко А.Л.